

STP 型

シグナル・タワー® 積層信号灯

耐振動性に優れたスタンダードモデル、
ベストセラー積層信号灯です。

カラー 赤 黄 緑 青 透明

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用

耐振試験器による実験



当社従来品




振動吸収構造内蔵品

振動吸収構造が、振動を吸収してコップの水まで振動を伝えません。
(実用新案)


- プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
- IP20保護構造を採用しています。
- 当社独自の振動吸収構造で、機器からの振動を吸収、緩和し電球寿命を大幅に向上します。

※外部接点スイッチは、トグルスイッチ、リレー接点、リミットスイッチ等で開閉してください。
(F仕様での無接点リレーは漏洩電流の影響で使用できません。)


外観図 (mm)

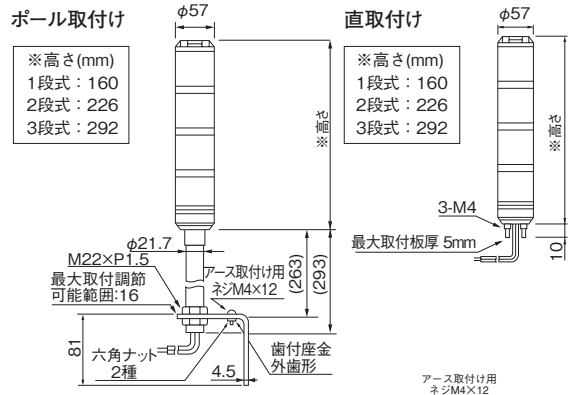

取付アングル寸法図

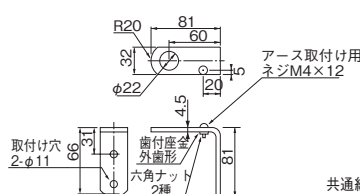

取付面寸法図




公称断面積：線種 : 引出し線長
共通線 0.5mm² : UL1430 : 300 (Wタイプ600)
信号線 0.5mm² : UL1430 : 300



STPW型



STP型



STP型付属
取付けブラケット
SZ-013型

標準色:

- 1段式/赤(-R)、黄(-Y)、緑(-G)、青(-B)、透明(-C)
- 2段式/赤・黄(-RY)、赤・緑(-RG)
- 3段式/赤・黄・緑(-RYG)

オプション



円形取付け台
SZ-014型
価格 1,500円(税抜き)
●鋼板製
ライトグレー塗装仕上げ



LED光源電球対応
(24V仕様)

仕様の詳細につきましては
308ページをご覧ください。


仕様の詳細につきましては
207ページをご覧ください。

ネットワーク
積層信号灯
積層信号灯
表示灯
積層回転灯
回転灯
LED照明
回転灯
信号灯
体装音響
センサー機器・
ネットワーク商品ほか
電子音報知器
録音再生用
音合成音報知器
再生専用
音合成音報知器
LED表示ボード
モニタディスプレイ
オプション

配線図

【STP(W)-□□□型】

STP(W)：全電圧仕様

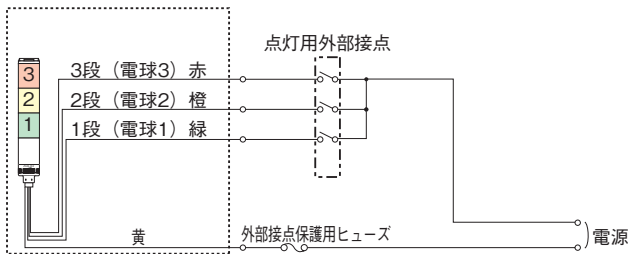

■信号線配色一覧

	1段式	2段式	3段式
3	—	—	赤
2	—	赤	橙
1	赤	橙	緑

※共通線(COM)は黄色電線です。

■STP型 1段あたりの信号線電圧・電流

電圧仕様	信号線電圧	信号線電流	突入電流
AC/DC 24V	AC/DC 24V	0.3A	3.3A
AC100V	AC100V	0.1A	1.1A
AC220V	AC220V	0.05A	0.6A

●黄リード線の電源側に必ずヒューズ(1A)を挿入してください。

STP仕様

	型 式	定格電圧	段数	電球	No.	質量	価格(税抜き)		
ボール 取付け	STP-102	AC/DC24V	1	30V 10W	13	0.84kg	8,500円		
	STP-202		2			0.91kg	10,200円		
	STP-302		3			0.98kg	11,700円		
	直取付け	STP-110	AC100V	1	110V 15W	16	0.84kg	8,800円	
		STP-210		2			0.91kg	10,500円	
		STP-310		3			0.98kg	12,000円	
		直取付け	STP-120	AC220V	1	220V 15W	17	0.84kg	9,500円
			STP-220		2			0.91kg	11,200円
			STP-320		3			0.98kg	12,700円
直取付け			STPW-102	AC/DC24V	1	30V 10W	13	0.39kg	7,000円
			STPW-202		2			0.46kg	8,700円
			STPW-302		3			0.53kg	10,200円
	直取付け		STPW-110	AC100V	1	110V 15W	16	0.39kg	7,300円
			STPW-210		2			0.46kg	9,000円
			STPW-310		3			0.53kg	10,500円
		直取付け	STPW-120	AC220V	1	220V 15W	17	0.39kg	8,000円
			STPW-220		2			0.46kg	9,700円
			STPW-320		3			0.53kg	11,200円

電球形状…ガラス球T20 □金E12

ボール取付け

STP型〈点灯〉



直取付け

STPW型〈点灯〉

