

小型散光式警光灯シリーズ

HZ, SZ型

生産終了
Production end

Model ハロゲン **HZP-D**型 標準型
Standard Type

Model **HZP-K**型 フラッシャー付
With Flasher

Model 白熱電球 **SZP**型

全長980mm

HZP-12DG

HZ型はハロゲン電球仕様
SZ型は白熱電球仕様です。
Model HZ:Halogen Lamp
Model SZ:Incandescent Lamp



HWP-12KF

スピーカを1台内蔵できます。
One speaker can be installed

Model ハロゲン **HZM-D**型 標準型
Standard Type

Model 白熱電球 **SZM-D**型 標準型
Standard Type

全長890mm

HZM-12DF

HZM-12DF



スピーカを1~2台内蔵できます。
One or two speakers can be installed

HZ型はハロゲン電球仕様 Model HZ:Halogen Lamp
SZ型は白熱電球仕様です。 Model SZ:Incandescent Lamp

Model ハロゲン **HZC-D**型 標準型
Standard Type

Model 白熱電球 **SZC-D**型 標準型
Standard Type

全長740mm

HZC-12DF

HZ型はハロゲン電球仕様 Model HZ:Halogen Lamp
SZ型は白熱電球仕様です。 Model SZ:Incandescent Lamp




HZC-12DF

スピーカを1台内蔵できます。
One speaker can be installed

Model **PZ**型

HZP型散光式昇降装置

121cm上昇できます。

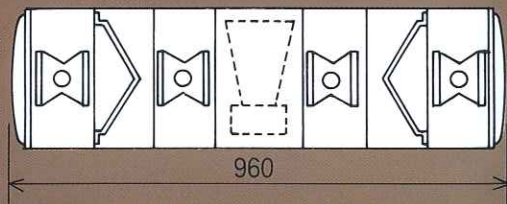


HZP-12Mタイプ搭載


写真のスピーカはオプションです。

エアロダイナミック型散光式警光灯HZシリーズ、 圧倒的シェアをほこり、小型車から大型車まであらゆる車種に対応!

標準型 回転灯×2灯



前後フラッシャー付 回転灯×2灯+前後フラッシャー×2灯



自在取付 F仕様 F:Flexible Mount

mm

ラック取付 G仕様 G:Gutter Mount


mm

G仕様ラックはさびないステンレス(SUS304)を使用しています。
Gutter Mount Rack is made of STAINLESS STEEL(SUS304)

仕様 Specifications

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE 回転灯 REVOLVING LIGHT	点滅灯 FLASHING LIGHT	H Z P	S Z P	無線障害防止機能付	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
					ハロゲン電球 HALOGEN LAMP	白熱電球 INCANDESCENT LAMP			
HZP-12D・SZP-12D	DC12V	5.5A	約160f.p.m.	—	12V35W×2	12V35W×2	1台	(F)自在取付または (G)ラック取付	約10.3kg
HZP-24D・SZP-24D	DC24V	4.2A			24V55W×2	24V60W×2			
HZP-12K・SZP-12K	DC12V	11.0A	約160f.p.m.	約80f.p.m.	12V35W×4	12V35W×4	1台	(F)Flexible Mount or (G)Gutter Mount	約10.9kg
HZP-24K・SZP-24K	DC24V	8.4A			24V55W×2	24V60W×4			

標準型 回転灯×2灯



自在取付 F仕様 F:Flexible Mount

mm

ラック取付 G仕様 G:Gutter Mount


mm

G仕様ラックはさびないステンレス(SUS304)を使用しています。
Gutter Mount Rack is made of STAINLESS STEEL(SUS304)

仕様 Specifications

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	H Z M	S Z M	無線障害防止機能付	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
				ハロゲン電球 HALOGEN LAMP	白熱電球 INCANDESCENT LAMP			
HZM-12D・SZM-12D	DC12V	5.5A	約160f.p.m.	12V35W×2	12V35W×2	1~2台	(F)自在取付または (G)ラック取付	約 9.2kg
HZM-24D・SZM-24D	DC24V	4.2A		24V55W×2	24V60W×2			

標準型 回転灯×2灯



自在取付 F仕様 F:Flexible Mount

mm


ラック取付 G仕様 G:Gutter Mount

mm

G仕様ラックはさびないステンレス(SUS304)を使用しています。
Gutter Mount Rack is made of STAINLESS STEEL(SUS304)

仕様 Specifications

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	H Z C	S Z C	無線障害防止機能付	取付方法 MOUNT	本体重量 NET WEIGHT
				ハロゲン電球 HALOGEN LAMP	白熱電球 INCANDESCENT LAMP			
HZC-12D・SZC-12D	DC12V	5.5A	約160f.p.m.	12V35W×2	12V35W×2	1台	(F)自在取付または (G)ラック取付	約 9.0kg
HZC-24D・SZC-24D	DC24V	4.2A		24V55W×2	24V60W×2			

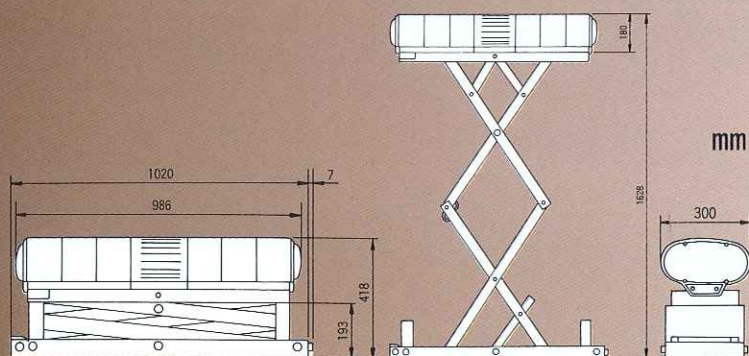

仕様 Specifications

型式	PZ	
散光式警光灯	定格電圧	DC12V
	消費電流	約10.5A黄色灯約5.2A、赤色警光灯約5.2A
	黄色灯	回転方式約160閃光/分、使用電球12V35W(BA15S/RP35)
	赤色警光灯	回転方式約160閃光/分、使用電球12V35W(BA15S/RP35)
昇降装置 (電動式)	重量	約15kg(スピーカー電源含む)
	定格電圧	DC12V
	消費電流	上昇時約10A(上昇移動時) 下降時約2A
	上昇時間	約19秒
	下降時間	約17秒
重量	約30kg	

各営業部、営業所にお問合わせ下さい。