


VS

駐車場用 LED表示ボード ビジュアルサイン®

駐車車両誘導用「満車・空車」表示ボード

生産終了
Production end

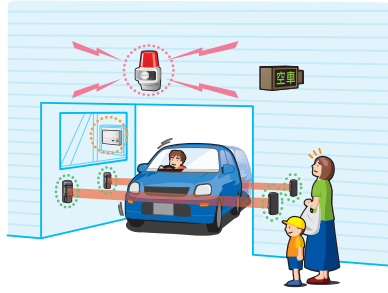



入出庫時の安全を管理！
駐車場センサシステム

文字表示に加え、センサや音声合成機器などのパライトの製品を組み合わせる事で、より安全で快適な駐車場環境を作る事ができます。詳しくはお問い合わせください。

268ページにシステム例を掲載しております。

VS-160T型



文字サイズ **160mm** 視認距離 **40m** 屋外

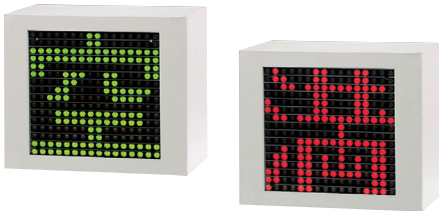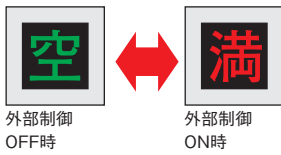

VS-160T型

VS-200W型


文字サイズ **200mm** 視認距離 **52m** 屋外

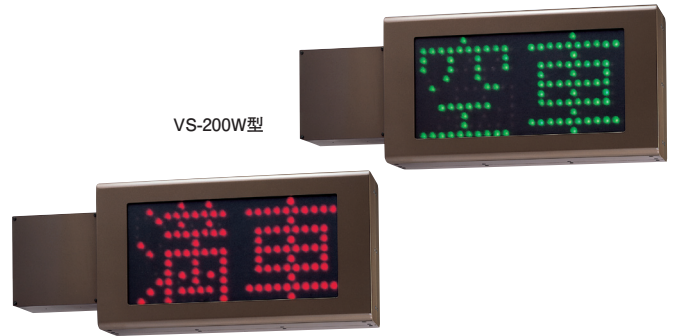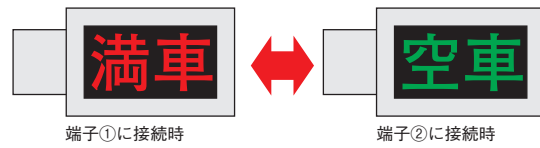

VS-200W型


寸法図 (mm)

VS-160T

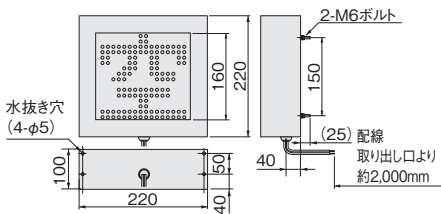

寸法図 (mm)


VS-200W

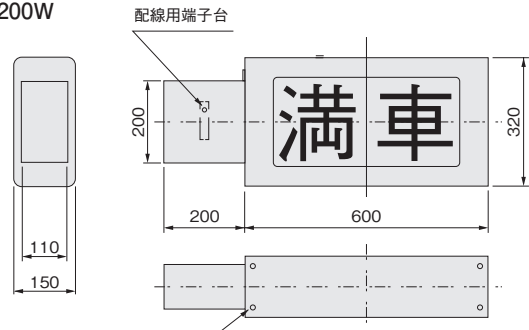

※取付の際には水抜き穴をふさがないように設置してください。

配線図

●VS-160T



外部制御がOFFの時「空」、ONの時「満」を表示します。

配線図

●VS-200W



電源線を端子①に接続時「満車」、端子②に接続時「空車」を表示します。

AC100V

モードについて

⑤と⑥を短絡すると減光固定。

⑥と⑦を短絡すると全光固定。

配線処理をしないときは減光センサにより全光/減光自動切替え。

仕様

型 式	表示色	画面数	定格電圧	定格電圧	表示機能	取付け	表示	外部I/F	質量	消費電力(赤/緑)	価格(税抜き)
VS-160T	2色	2	AC100V	-10℃~45℃(結露無きこと35~85%RH)	点灯	—	1文字(片面)	電圧印加型	3kg	10/20W	オープン価格
VS-200W	(赤・緑)	(固定)	(50/60Hz)	-10℃~60℃(結露無きこと35~85%RH)	点灯・減光	横	横(両面)		12kg	18/12W	239,000円

※上記価格には、消費税、設置工事費などは含まれておりません。