

生産終了  
Production end



# 生産の見える化に。

- リアルタイムな生産状況の把握に
- 工場監査の際の見える化PRIに
- 生産効率の改善に
- 新規ラインの立ち上げに
- 管理者・作業者のコスト意識向上に
- セル生産での自己管理に

## 共通仕様

表示色	1色(赤)
画面数	丸形LED素子(VE100-304)、7セグメントLED(VE25-304)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
使用温度範囲	0℃~40℃(結露無きこと35~85%RH)
設置	屋内専用
表示タイプ	計画・実績・進捗・目標・稼働率・達成率・実績タクトなど(計10種)
外部I/F	スタボアローンタイプ シールドタイプ パルスタイプ
設定器	無電圧入力5点 オープンコレクタ出力(NPN)3点 無電圧入力6点 オープンコレクタ出力(NPN)3点 RS-485 無電圧入力6点 赤外線リモコン(到達距離:7m(正面距離))(別売)

## 機種別仕様

型式	全長:A	全高:B	奥行き:C	質量	消費電力
VE100-304	580mm	480mm	70mm	約5.6kg	12W
VE25-304	270mm	200mm	70mm	約1.7kg	11W

## オプション


VE-IR赤外線リモコン VE-01取付金具(2個1組) タイトルシール(特注対応)  
 対応機種:VE25シリーズ 対応機種:VE100シリーズ 対応機種:VE25シリーズ  
 VE100シリーズ VE100シリーズ



目標

目標

## 寸法図(mm)

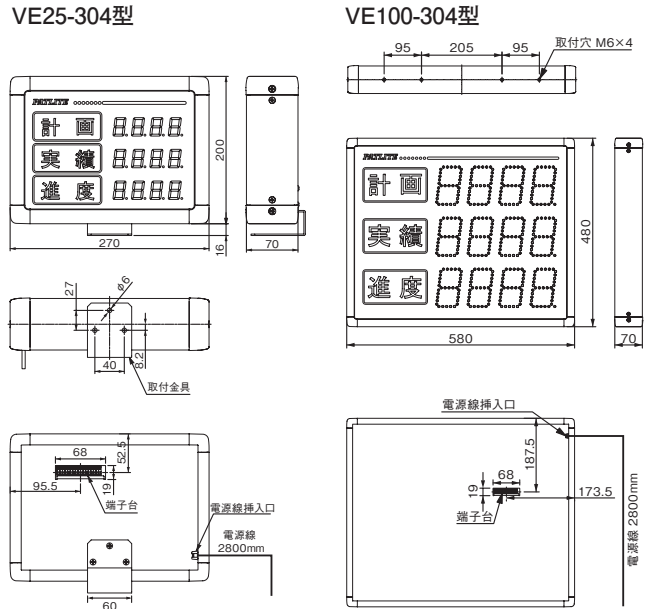

## インテリジェント生産管理表示板

# VSA シリーズ 【生産管理表示板】

スタンドアロンタイプ

1文字サイズ 100mm 視認距離 30m



VSA100-304型

1文字サイズ 25mm 視認距離 10m



VSA25-304型


## 共通仕様

表示色	1色(赤)
画面数	7セグメントによる数字表示(1~9999)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
使用温度範囲	0℃~40℃(結露無きこと35~85%RH)
設置	屋内
表示タイプ	計画・実績・進捗・目標・稼働率・達成率・停止時間など(計29種)
外部I/F	無電圧入力7点 オープンコレクタ出力(NPN)4点
設定器	有線設定器(線長5m)

## 機種別仕様

型式	全長:A	全高:B	奥行き:C	質量	消費電力
VSA100-304	578mm	528mm	58mm	約6.0kg	40W
VSA25-304	300mm	231mm	50mm	約1.6kg	6.5W

## 寸法図(mm)

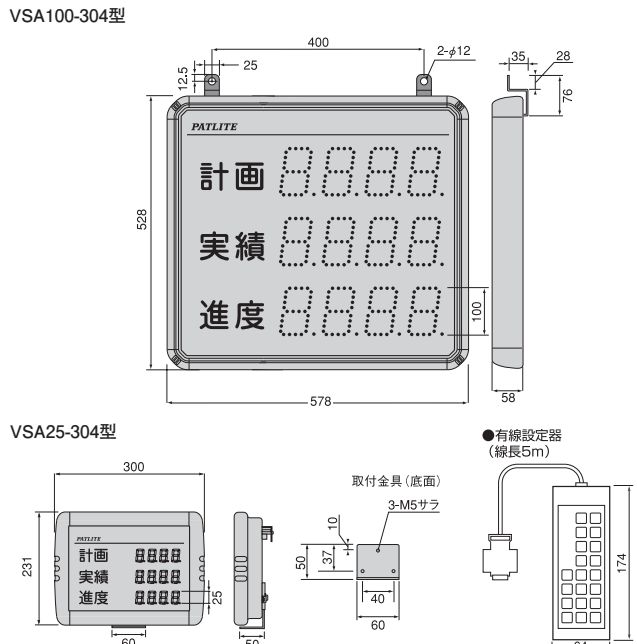

ネットワーク  
積層信号灯  
表示灯  
積層回転灯  
回転灯  
LED照明  
回転灯  
信号灯  
体音音  
センサ機器・  
ニク商品ほか  
電子音報知器  
録音再生用  
音声合成音報知器  
再生専用  
音声合成音報知器  
LED表示ボード  
モニタディスプレイ  
オプション