

太陽光下でも、明るく視認性に優れています。

VSN 160T/320

屋外用
ビジュアルサイン®

VSN160T シリーズ

1文字サイズ
160
mm

視認距離
40
m



VSN160T-108S型



VSN320 シリーズ

1文字サイズ
320
mm

視認距離
80
m

VSN320-104S型



VSN320-106S型

- ・色むらが出にくく明るい高性能高輝度モジュールの採用で、遠方からでもよく見える抜群の視認性です。
- ・防雨構造(IP23)採用で、屋外や環境の厳しいFA現場でも安心してご使用いただけます。
- ・表示部のアクリルカバーをなくし、屋外使用時の日光の映り込みがなく視認性が優れています。
- ・最大1,000画面の登録ができ、スクロールなど多彩なPOP表示機能で様々な表現ができます。
- ・専用ソフトVF-Win2(別売)で、パソコンを使って簡単に画面入力・修正や表示設定ができます。(313ページ参照)
- ・充実のインターフェースで、施設や工場入口に設置して情報を的確に伝達できます。
- ・リモート出力で、外部機器を表示と連動して制御する事ができます。

共通仕様

表示色	3色(赤・緑・橙)
画面数	1,000
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
使用温度範囲	-10℃~45℃(結露無きこと35~85%RH)
設置位置	屋外
表示機能	静止・点滅・スクロール・タイムスケジュール機能・POP表示・時計機能など
制御用インターフェース	・パラレル入力:10点(各DC12~24V、3~6mA)
	・リモート出力(ROUT):2点(最大負荷、500mA)
	・出力(OUT):2点(各DC12~24V、25mA)

機種別仕様


型式	全長・A	全高・B	奥行き・C	質量	消費電力
VSN160T-106S	1066mm	261mm	140mm	19kg	480W※
VSN160T-106SL					
VSN160T-108S	1388mm	261mm	140mm	24kg	640W※
VSN160T-108SL					
VSN320-104S	1384mm	421mm	190mm	42kg	340W
VSN320-104SL					
VSN320-106S	2026mm	421mm	190mm	63kg	510W
VSN320-106SL					

型式末尾L:リンクターミナル仕様

※コンセント側消費電力。その他の機種は内部消費電力。

寸法図(mm)

VSN160T型

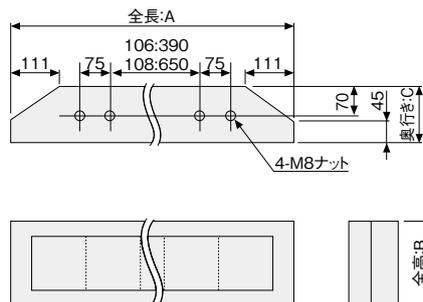

VSN320型

