

生産終了
Production end
DESIGN PAT.

壁面取付け小型回転灯
WH/WK

パトライト® 壁面取付け小型回転灯 WH/WK型

φ100 ブザー 防滴

90dB(at 1m) IP54 ブザー付きは IP23

WH型
WHB型〈電子ブザー付き〉



WK型
WKB型〈電子ブザー付き〉



配線が簡単な端子台方式を採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。


- カラー……赤 黄 緑 青
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ボディ……ABS樹脂
- 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 独自開発の小型モータにより、長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。
- 回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します。(最大90dB(at 1m) 音量調節不可：WHB, WKB型)
- 配線が簡単な端子台方式を採用しています。
- 取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435, JIS C 8336に対応。(取り付けピッチ66.7mm・83.5mm)
- 水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。
※ブザー仕様の屋外での使用については、正方向取付けで使用してください。ブザー仕様はIP23となります。
- Colors: Red, Amber, Green, Blue
- Dome: Polycarbonate resin with superior resistance to impact and heat.
- Main body: ABS resin
- Easy-to-obtain and vibration-resistant automobile bulbs are used.
- Longer life, higher durability, and energy-saving thanks to our unique compact motor.
- Electronic buzzer emits intermittent sound as the light flashes (90dB(at 1m)); (WHB and WKB)
- Terminal wiring type to facilitate wiring work.
- Meets IP-54 for wash-down requirements.(WHB,WKB:IP-23...only normal position.)

ワンタッチの端子台方式でこんなに簡単取付け
端子台を本体と別に設置するので取付けが楽！さらに、故障時などの回転灯交換の際も配線をはずす必要がありません。




壁面やスイッチボックスに固定プレートをネジで固定し、付属の圧着端子等で端子台に配線します。 本体上部にある2ヶ所のツメを固定プレートに挿入し取付けます。 回転灯底面よりネジで固定し、取付けの完了です。

あらゆる向きにスマート設置

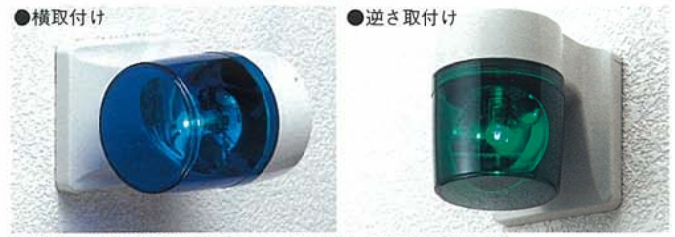

※ブザー仕様の屋外での使用については、正方向取付けで使用してください。

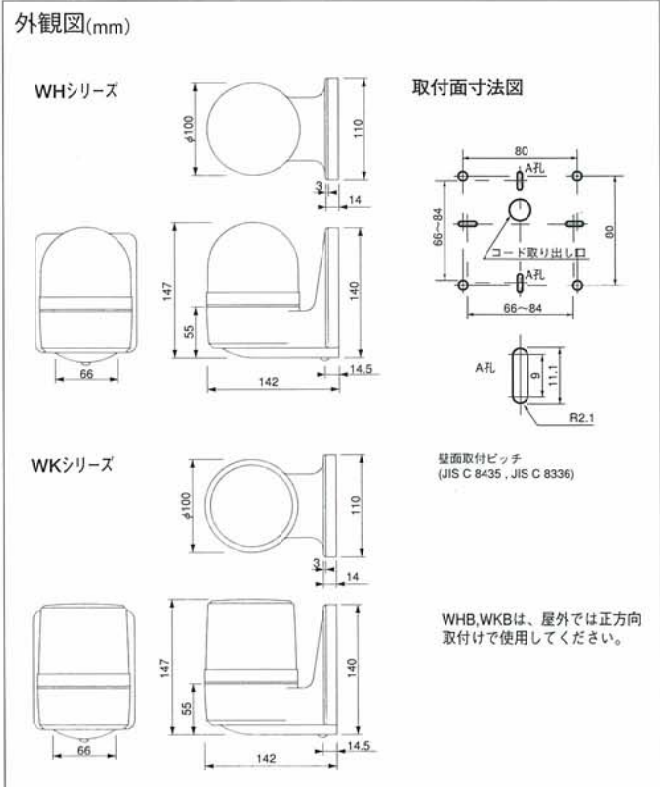

■WH/WK

型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	電流 Current	閃光数 Flashes per Minute	電球 Bulb	質量 No. Mass	標準価格 Price (YEN)
WK-12	DC12V	0.8A	140回/分	12V10W	9	0.5Kg 8,400
WH-24/WK-24	DC24V	0.5A		24V10W	10	
WH-100/WK-100	AC100V	0.07A		12V5W	12	0.7Kg 8,900
WH-220/WK-220	AC220V	0.04A			12V10W	
WKB-12	DC12V	0.8A		24V10W	10	0.5Kg 12,000
WHB-24/WKB-24	DC24V	0.5A		12V5W	12	
WHB-100/WKB-100	AC100V	0.07A	12V10W		9	
WHB-220/WKB-220	AC220V	0.04A	12V5W		12	

電球形状…ガラス球G18 口金BA15S