

安価で簡単に設置！ デジタル録画なので高画質映像。
必要な画像を素早く検索。

デジタル監視カメラシステム

メモリーカードタイプ デジタルレコーダ
WT-110J/64型
標準価格 150,000円

コンパクトなボディに機能を凝縮！
ローコスト版・4チャンネルデジタルレコーダー。



●デジタルならではの高画質映像

高画素数640×240のデジタル記録により、人物の細かな特長や現場の状況を鮮明で高画質に記録します。メモリーカードに繰り返し上書き（約100万回）を行っても、高画質を維持できます。

●用途に応じて選べる3種類の録画モード

＜プリアラームモード＞…アラーム発生以前の画像をあらかじめ設定した枚数だけ録画することが可能です。（CH1のみ装備）

＜インターバルモード＞…あらかじめ設定された時間ごとの画像を記録します。またアラーム発生時にはその場面を連写することも可能です。

＜マルチアングルモード＞…チャンネル1～4のうちいずれかのチャンネルにアラームが発生すれば、自動的に全てのチャンネルの画像が順に記録されていきます。

●カメラ接続／センサ入力4チャンネル

センサ用のアラーム入力を4系統装備。アラームが発生した時のみ映像を記録することができますので、録画に無駄がなく検索にも優れています。またカメラも4チャンネル接続できますので、高価なマルチプレクサやスイッチャーなどの機器が不要となり、システムアップ時のコストを大幅に削減できます。


●必要な画像を素早く検索 インデックス機能

すべての画像に画像番号、日付／時間など詳細なインデックスを表示するので、画像の検索が簡単にできます。

＜録画可能枚数＞

	カラー画像		モノクロ画像	
	標準	高画質	標準	高画質
8MB	330枚	250枚	500枚	330枚
16MB	660枚	500枚	1,000枚	660枚
32MB	1,340枚	1,000枚	2,000枚	1,340枚
64MB	2,680枚	2,000枚	4,000枚	2,680枚

・本体内部のディップスイッチにより、「カラー画像」と「モノクロ画像」の切替が可能です。

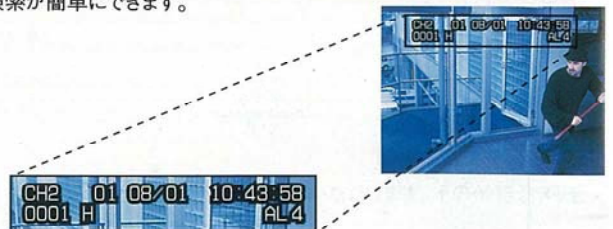

オプション


ACアダプタ
AD-9N
標準価格 7,200円

メモリーカード

MC-8 (8M)	標準価格 6,000円
MC-16 (16M)	12,000円
MC-32 (32M)	25,500円
MC-64 (64M)	47,500円

使用電圧: 3.3V±10%
外形寸法: 45m×37×0.76 (mm)

直流電源装置
TB-DC12
オープン価格

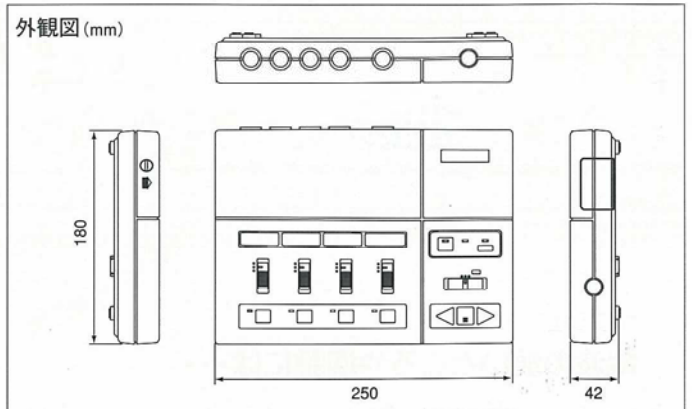

■基本仕様／定格入力／定格出力

定格電圧	定格電流	質量	設置方法	使用環境	映像 (ビデオ) 入力	アラーム入力	警戒入力	映像 (ビデオ) 出力	アラーム出力
DC7~12V±5%	1.0A (DC7V時)	約0.69kg	屋内・壁面／据置	0~+40℃	コンポジット1.0Vp-p±10% 75Ω (BNC端子×4)	N.CまたはN.O.接点入力 (4系統)	オープンコレクタまたは リレー入力 (1系統)	コンポジット1.0Vp-p±10% 75Ω (RCA端子×2)	N.CまたはN.O.接点出力 (1系統)

■記録方法

圧縮方式	信号方式	画像解像度	画質モード	録画時間間隔	記録媒体	記憶容量
JPEG準拠	カラー/モノクロ NTSC/EIA	640×240 (フィールドモード)	高画質モード/標準画質モード	1~10秒の間で設定可能 (1秒間隔)	メモリーカード	8MB/16MB/32MB/64MB/128MB