船舶用キセノン灯

生産終了
Production end

Special Products

海上・湾岸地区・船舶内の安全確保に威力を発揮します

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

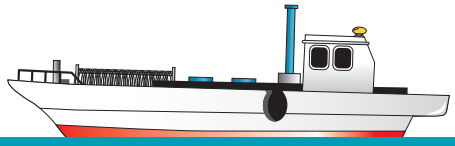

船舶用キセノン灯　強烈な閃光で、昼夜を問わず高い視認性

強烈な閃光で、高い視認性！

XL 型
大型φ162mm

キセノン放電管仕様

- さびないステンレス(SUS304)を使用。
- 取付ボルトはステンレス製でさびません。
- キセノン放電管の使用で、振動によるランプ寿命の影響はほとんどありません。
- フレネルレンズが光を効率よく拡散し、視認性を大幅に向上しました。
- DC10.5V～30Vまでの広い電圧範囲でお使いいただけます。
- ■グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ■カラー……赤　黄　青

外観図 mm



取付面寸法図



※キセノン灯は大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。
※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

型　式	定格電圧	消費電力	使用電圧範囲	閃光数	質量	税込価格（本体価格）
XL-M1	DC12～24V	24W	DC10.5～30V	70～90回/分（内蔵ボリュームにて可変）	約2.0Kg	57,540円（54,800円）

※閃光数は出荷段階では80回/分に設定されています。

オールプラスチックボディのキセノン灯

XP 型
大型φ162mm

キセノン放電管仕様

- 防滴構造です。
- グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、塩水にも強くしかも光度は落ちません。
- ボディはオールプラスチック。取付ボルトはステンレス製でさび知らずです。
- 新設計のフレネルレンズが360°全周囲に光を放ちます。
- 一回の閃光で3回連続発光するトリプルフラッシュの残光効果で、遠方からの視認性、安全性が向上しました。
- ■グローブ…耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
- ■フレネルレンズ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ■カラー……赤　黄　青

外観図 mm



取付面寸法図



※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

型　式	定格電圧	電流	閃光数	光源	質量	税込価格（本体価格）
XP-12	DC12V	1.4A	110回/分（トリプルフラッシュ）	キセノン放電管	約1.3Kg	23,100円（22,000円）
XP-24	DC24V	0.7A				
XP-100	AC100V	0.4A			約1.2Kg	31,290円（29,800円）
XP-220	AC220V	0.2A				

小型キセノン灯

KX 型
小型φ100mm

キセノン放電管仕様

- 防滴構造です。
- プリズムカットグローブが光を鮮やかに拡散し、上下左右からの視認性を大幅に向上しました。
- 点滅回数を任意に調整できるボリューム付きです。(30～90回/分)点滅回数を変えても明るさの変動はなく常に安定した
- 閃光を維持します。
- マウントラバーSZ-200A型（別売）を使用すると、IP55（防塵・防噴流）対応になります。
- 電球式にくらべて省電力です。
- ■グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ■カラー……赤　黄　緑　青　透明

外観図 mm



取付面寸法図



※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

型　式	定格電圧	消費電力	閃光数	光源	質量	税込価格（本体価格）
KX-12	DC12V	8.0W	※ 30～90回/分（内蔵ボリュームにて可変）	キセノン放電管	0.4Kg	15,225円（14,500円）
KX-24	DC24V					16,275円（15,500円）
KX-100	AC100V 50/60Hz	4.0W			0.4Kg	13,650円（13,000円）
KX-220	AC220V 50/60Hz					14,385円（13,700円）

※閃光数は出荷段階では90回/分に設定されています。

キセノン散光式警光灯

HZF-XB 型
全長550mm

キセノン放電管仕様

- 防滴構造です。
- フレネルレンズで360°全周に強烈な閃光を放ちます。
- 振動によるランプ切れがありません。
- ダブルフラッシュと3/4減光の減光機能付き。

- ■グローブ・・・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ■カラー・・・赤　黄　青

外観図 mm



側面図



※キセノン灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

型　式	定格電圧	電流	閃光数	光源	取付方法	質量	税込価格（本体価格）
HZF-12XB	DC12V	2.8A	390（トリプルフラッシュ）	キセノン放電管	M8ボルト取付	約5.4Kg	58,800円（56,000円）
HZF-24XB	DC24V	1.4A					

※ 点滅回数可変機能付き：全光時/130回/分X3（トリプル）＝390回/分　減光時/130回/分X2（ダブル）＝260回/分