

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

パトライト®
エキサイティングフラッシュ **ZT-D型**

電球 **3色** **耐衝撃**



パトライト®
LED照射ライト **CLE型** **CE**

LED **IP65f** **白色LED**


生産終了
Production end



お店の看板や目印に、鮮烈な光のエキサイティングフラッシュです。

- カラー……赤 黄 青 (写真の組合せが標準品ですが、その他の配列はご相談ください。)
- グローブ……耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- スマートなグローブから鮮烈な光を発し、注目をうながします。
- Colors: Red, Amber, Blue (Shown in the photo is our standard combination; for other combinations, please contact our company)
- Dome: Polycarbonate resin with superior resistance to impact and heat.
- Powerful light emitted from beautiful shape dome attracts attention.

外観図 (mm)

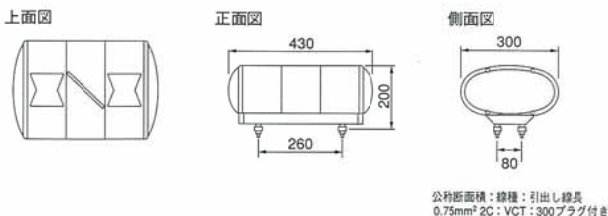

■ZT-100D


型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	電流 Current	閃光数 Flashes per Minute	電球 Bulb	質量 Mass	標準価格 Price (YEN)
○ ZT-100D	AC100V	0.7A	約140回/分	120V 40W×2	6	59,000

電球形状…ガラス球RP35 口金BA15D ○…受注生産品

光源にLEDを使った照射灯 ノイズ、発熱の心配がないので安心です。

- 光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
- ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
- 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
- LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
- 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
- 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
- High intensity LED provides the superior brightness as 130cd(CLE-24N) with lowpower consumption of 3W(CLE-24: 20cd)
- Rust, corrosion and oil-proof anodized aluminum body.
- Front lens is made of reinforced shock resistant glass for lasting lens transparency.
- LED illuminant realizes longer service life with low calorific power and noise.
- Rugged IP65f construction is dust, oil and jet stream-proof.
- Irradiation 300mm in diameter at adistance of 0.5 meter.

外観図 (mm)

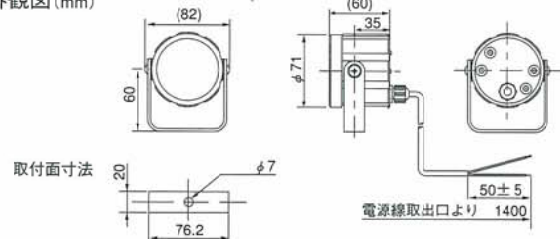

■CLE-24

型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	消費電力 Power Consumption	光源	質量 Mass	標準価格 Price (YEN)
CLE-24	DC24V	3W	白色 高輝度LED 24個/光度20cd	0.3Kg	19,800
CLE-24N	DC24V	3W	白色 高輝度LED 24個/光度130cd	0.3Kg	19,800

エキサイティングフラッシュ ZT-D / LED照射ライト CLE