※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

製品仕様書

[一般仕様]

型式		CLK6□-24AG
発光色		昼光色 (CD)
色温度 (typ.)		6500 K
照度 (typ.) (中心、at DC24V)	1.0m	2100 lx
	2.0m	580 lx
全光束 (typ.)		2600 lm
定格電圧		DC 24V (極性あり)
電圧許容範囲		DC 24V ±10%
定格消費電流		1044 mA ±10%
定格消費電力		25 W
使用周囲温度		−40℃ ～ +60℃
使用周囲湿度		90%RH以下 結露なきこと
本体材質		ボディ : アルミニウム合金 、発光部 : 強化ガラス
取付場所		屋内
取付方向		全方向
保護等級		IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9)
	条件	ケーブル先端部は除く
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC 500Vメガにて5MΩ以上
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 AC 500Vにて1分間
耐振動性		19.6 m/s² (JIS C 0911-1984)
質量(公差:±10%)		1070 g , ブラケット:76g (2個付属)
外形寸法		別紙外観図面参照
適合規格		UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0 EMC指令 (EN 55015, EN 61000-6-2) RoHS指令 (EN 50581)
備考		・CEマーキング適合 ・UL Listed (File No.E306141) : CLK6S-24AG ・UL Recognized Component (File No.E306141) : CLK6C-24AG ・寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。 ・LEDの特性上、LED単体また製品ごとでの色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。 ・本製品を気密状態内で使用すると、照度に影響を及ぼす場合があります。 ・M12コネクタ接続仕様の保護等級は、オプションケーブル使用時。 ・型式構成

CLK6□－24AG－CD

●発光色
CD : 昼光色

●本体材質
AG : ボディ－アルミニウム合金
発光部－強化ガラス

●接続仕様
S : ケーブル取出し
C : M12コネクタ接続

No. CLK6S-24AG-W00E-1_3

株式会社パトライト

生産終了
Production end

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

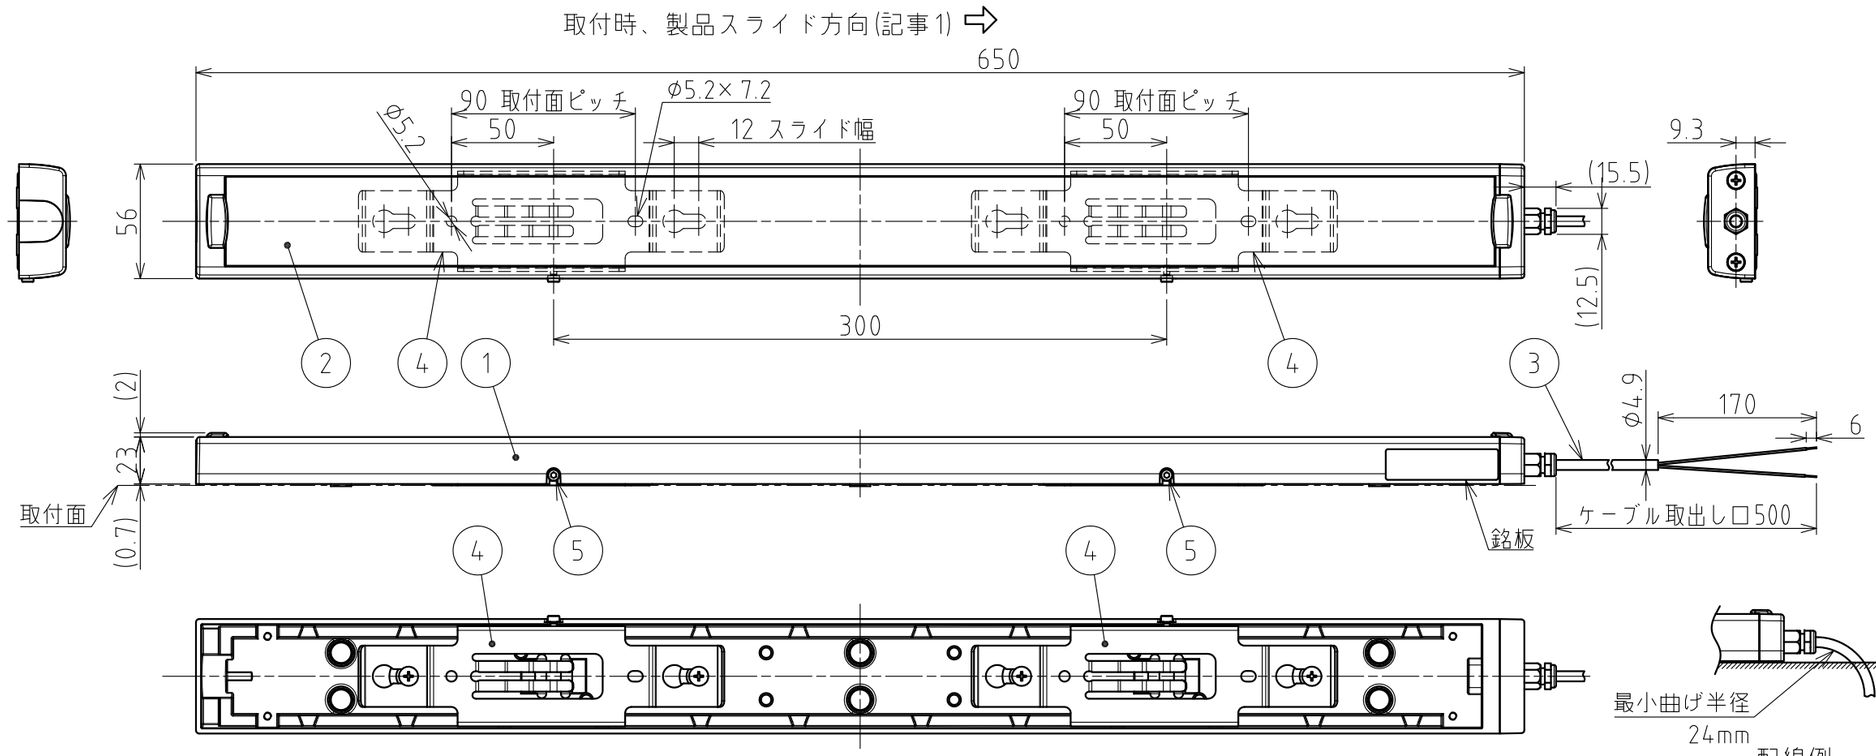



推奨取付ねじ寸法

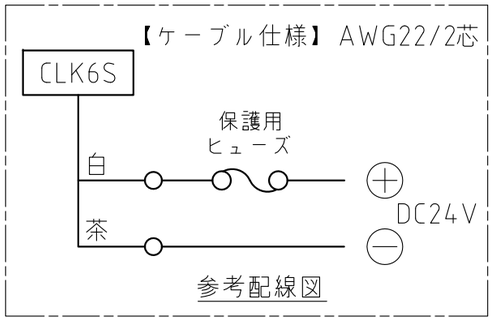

参考配線図

記 事

1. 製品本体を、取付ブラケットに対して横方向へスライドさせることで、取付けをおこないます(本図では右方向)。
   取付ブラケットを180度回転させて取付けすることも可能です。
   その場合、スライド方向は逆方向となります。
2. 2個の取付ブラケットは、直線上同方向に取り付けてください。
3. オプションブラケットによる取付けも可能です。
   取付可能品番 : CLK-001SZ-320KS
   (詳細は、ブラケットの仕様書をご確認ください。)

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
5	固定ねじ(六角穴付ボルト)	−	2	M3×6 , ステンレス	
4	取付ブラケット	−	2	ステンレス	
3	電源ケーブル	−	1	キャブタイヤケーブル AWG22×2芯	
2	ガラスカバー(発光部)	−	1	強化ガラス	
1	ケース(ボディ)	−	1	アルミ合金	

生産終了
Production end

外観図面
Outer Dimension Drawing

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

CLK6S-24AG-W00E-2_3

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

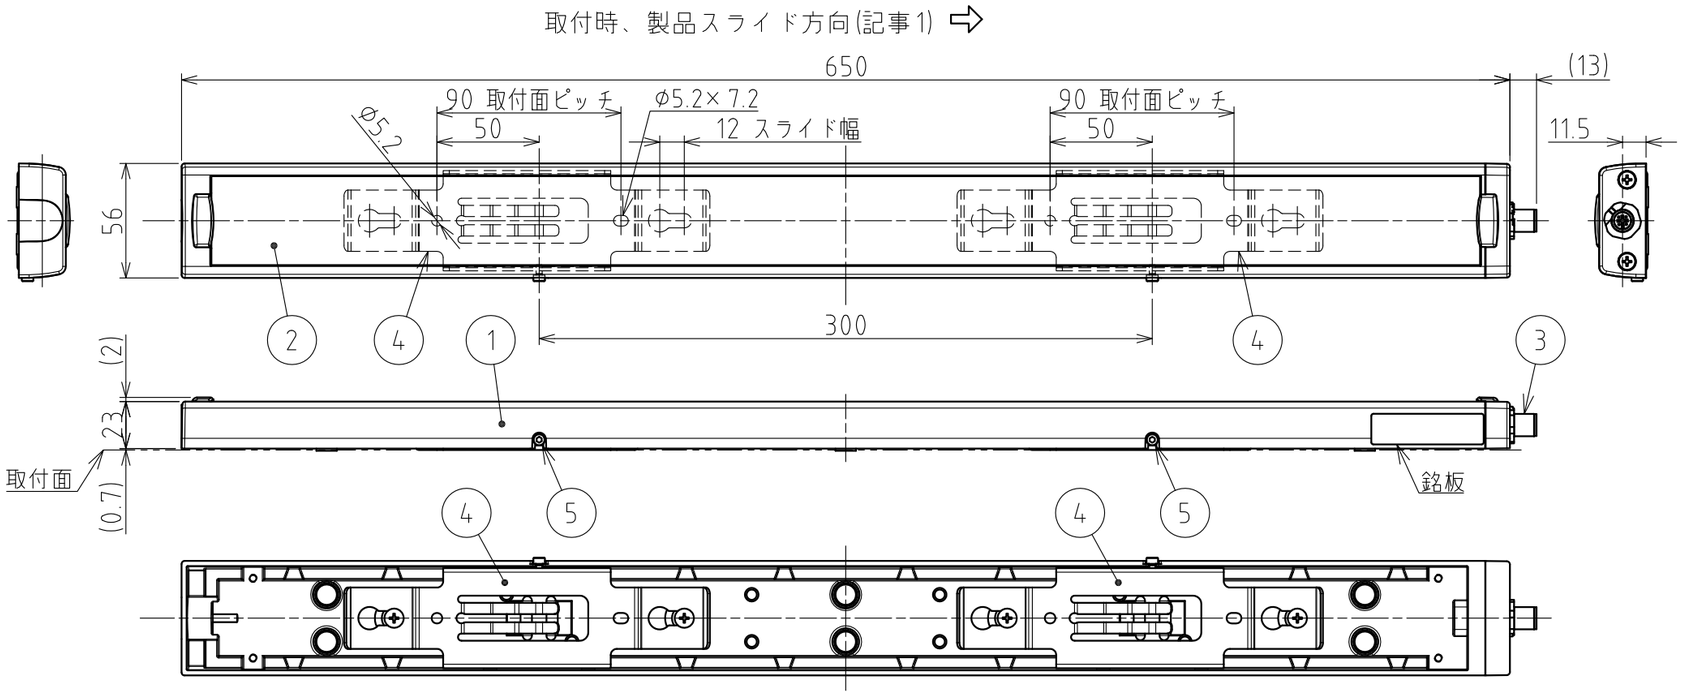

ピン配列
③ M12コネクタ-プラグ



推奨取付ねじ寸法

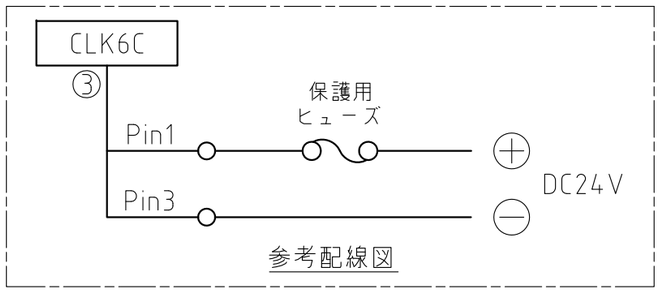

参考配線図

記 事

1. 製品本体を、取付ブラケットに対して横方向へスライドさせることで、取付けをおこないます(本図では右方向)。
   取付ブラケットを180度回転させて取付けすることも可能です。その場合、スライド方向は逆方向となります。
2. 2個の取付ブラケットは、直線上同方向に取り付けてください。
3. オプションブラケットによる取付けも可能です。取付可能品番:CLK-001、SZ-320KS
   (詳細は、ブラケットの仕様書をご確認ください。)
4. 配線は、下表オプションケーブル(フェニックス・コンタクト社製M12ソケット付ケーブル)を
   ご使用ください(推奨)。

オプションケーブル

	オーダーNo.	型 式	メーカー
M12ソケット付ケーブル 4極 5m	1536308	SAC-4P-5,0-PUR/FS SCO	フェニックス・コンタクト社製

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
5	固定ねじ(六角穴付ボルト)	−	2	M3×6 , ステンレス	
4	取付ブラケット	−	2	ステンレス	
3	M12コネクタ-プラグ	−	1		
2	ガラスカバー(発光部)	−	1	強化ガラス	
1	ケース(ボディ)	−	1	アルミ合金	

生産終了
Production end

外観図面
Outer Dimension Drawing

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

CLK6S-24AG-W00E-3_3