


外観寸法図

記事


1. 本製品は、ベースユニットに取り付けてご使用いただくLED表示ユニットです。

(本製品単品での使用(動作)はできません。)

2. ディップスイッチにより、どの信号線に対応させるかを選択します。

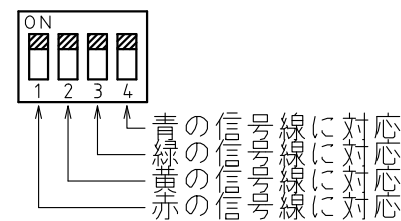

(例)



1 (赤) の信号線にて動作します。

3. ベース、電球表示、ブザーの各ユニットの仕様・寸法等は、それぞれ各仕様書をご参照ください。

仕様 (ベースユニットへ正規状態で取付時)

機種名 (ユニット色)	KUS-EA-R (赤ユニット)	KUS-EA-Y (黄ユニット)	KUS-EA-G (緑ユニット)	KUS-EA-B (青ユニット)	KUS-EA-C (白ユニット)
定格電圧	DC24V				
定格消費電流	標準	50.0 mA	48.0 mA	22.2 mA	22.2 mA
	最大	60.0 mA	60.0 mA	28.0 mA	28.0 mA
定格消費電力	1.2±0.25 W	1.2±0.3 W	0.95±0.2 W	0.95±0.2 W	0.95±0.2 W
光度	1100mcd以上	800mcd以上	2000mcd以上	880mcd以上	2500mcd以上
使用温度範囲 (相対湿度)	-30℃～+60℃ (90%RH以下、結露なきこと)				
取付方向	正方向のみ				
耐水性	IP54				
耐振動性	45.0m/s (JIS D 1601(1995) 45段階 3種/B種 に合格)				
質量	0.14kg				

4	Oリング	-	1	EPDM (黒)	
3	リフレクタ	-	1	ABS樹脂 (アルミ真空蒸着)	
2	シャフトB	-	2	SUM, MFZn-C	
1	グローブ	-	1	PC樹脂	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

KUS-EA型 外観図面

株式会社 パトライト  
PATLITE Corporation

KUS-EA-W00E