

製品仕様書



[一般仕様]

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 型式          | KY-12-Y                   |
| 定格電圧        | DC 12V                    |
| 電圧許容範囲      | 9.5V ~ 15V                |
| 定格消費電流      | 0.9A                      |
| 使用周囲温度      | -30℃ ~ +80℃               |
| 使用周囲湿度      | 90%RH以下、結露なきこと            |
| 取付場所        | 屋内/屋外                     |
| 取付方向        | 正方向                       |
| 閃光数         | 180回/分                    |
| 裸光度         | 3,000cd                   |
| 質量(公差:±10%) | 0.47kg                    |
| 使用電球        | 12V10W (口金:BA15S/バルブ:G18) |
| 外形寸法        | 別紙外観図面参照                  |

No.KY-12-W00B-1\_2

株式会社 **パトライト**

生産終了  
Production end

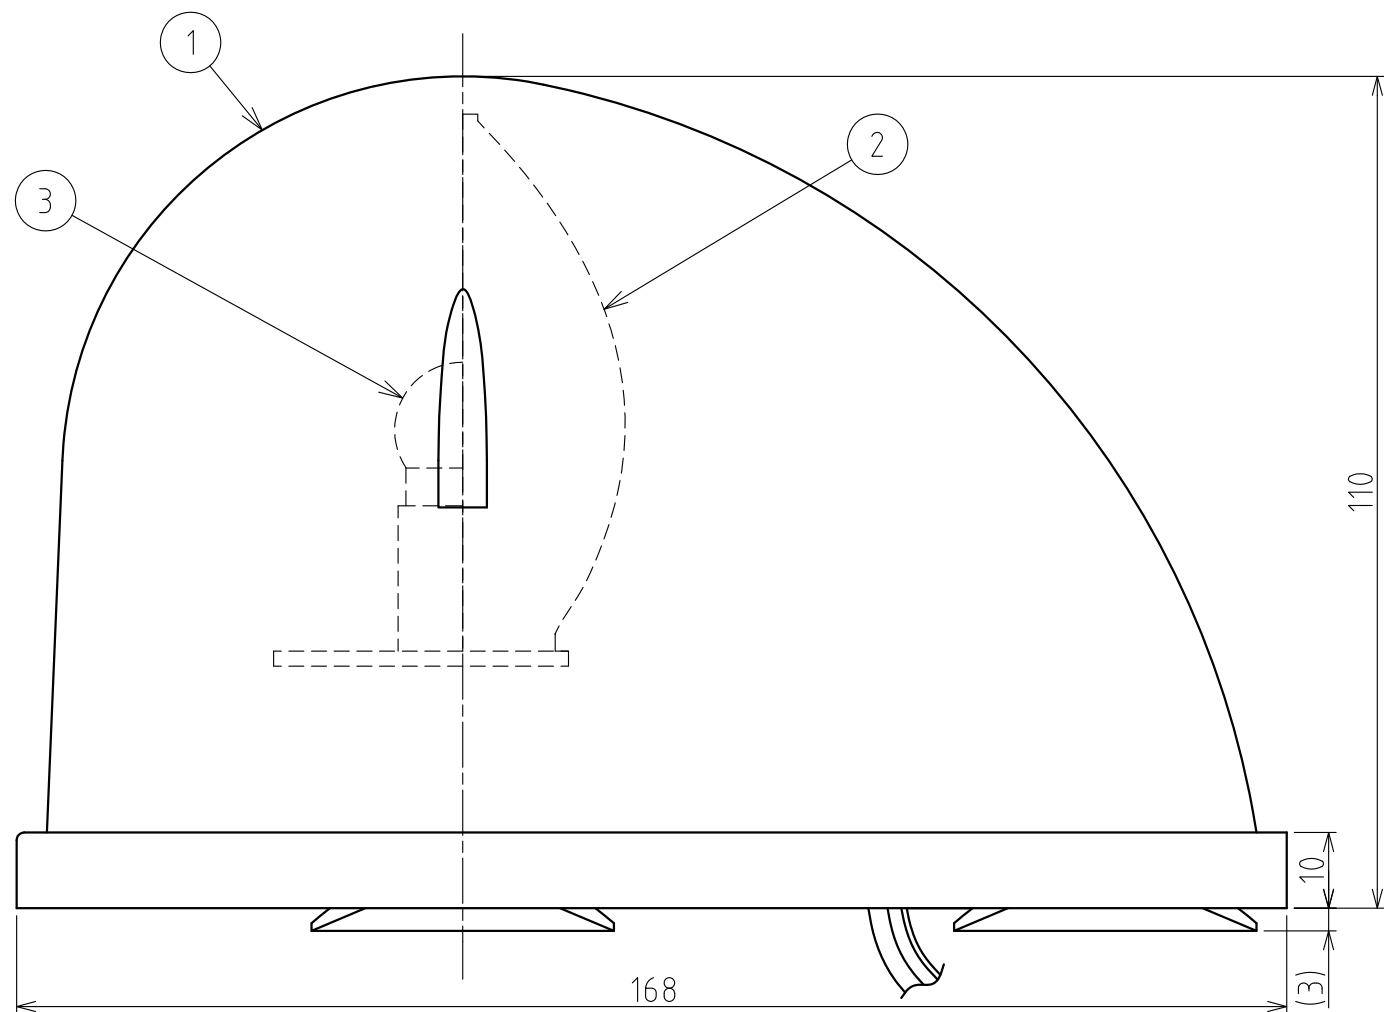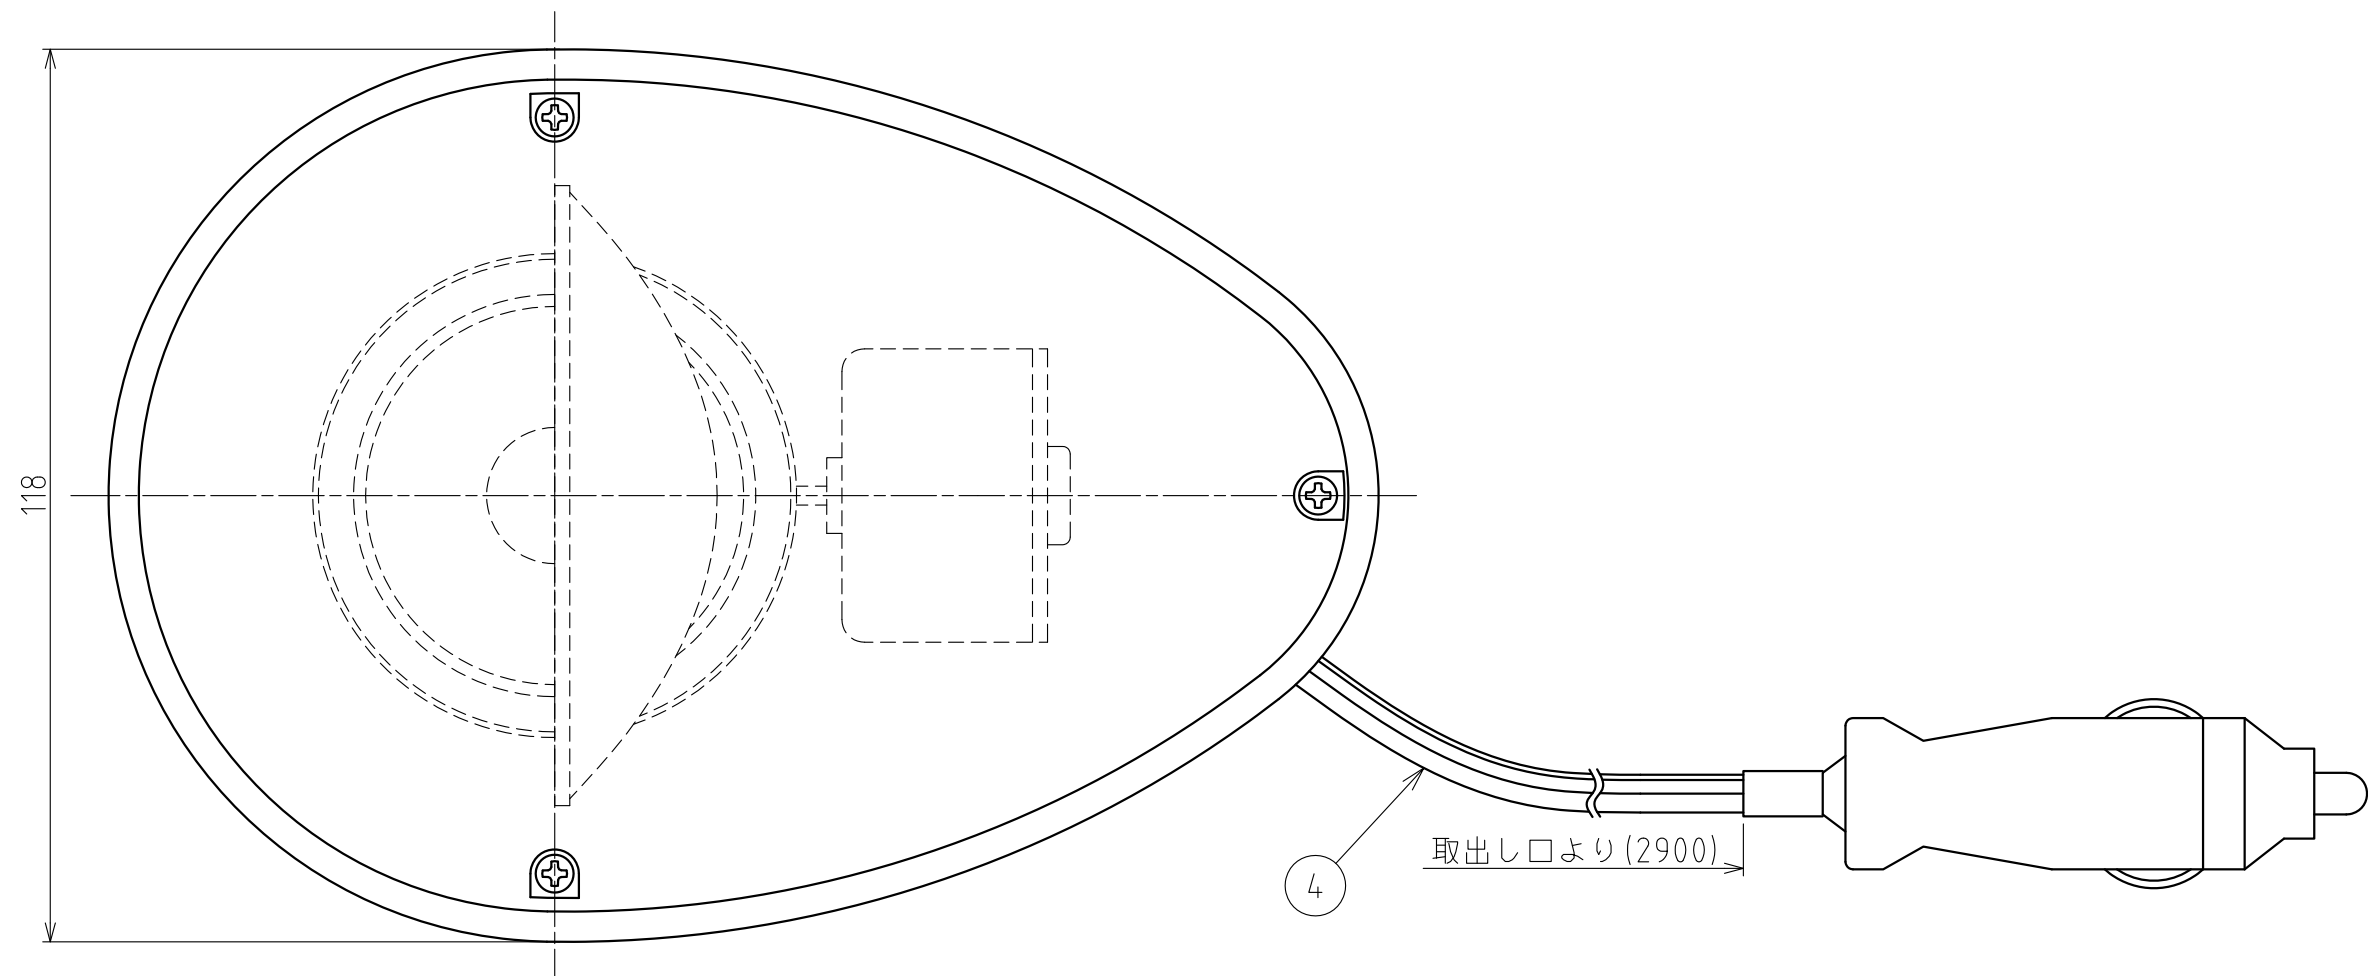

|           |                  |                   |            |  |               |
|-----------|------------------|-------------------|------------|--|---------------|
| 4         | プラグ付電源コード        | -                 | 1          | VFF, 0.5mm <sup>2</sup> ×2c              |               |
| 3         | 電球               | -                 | 1          |  |               |
| 2         | 反射鏡              | -                 | 1          | PC樹脂(アルミ真空蒸着)                            |               |
| 1         | グローブ             | -                 | 1          | AS樹脂                                     | 黄             |
| 番号<br>No. | 部品名<br>Part Name | 品目コード<br>Part No. | 数量<br>Qty. | 材料 & 寸法 & 処理<br>Material & Size & Finish | 記事<br>Remarks |

|                                   |
|-----------------------------------|
| 外観図面<br>Outer Dimension Drawing   |
| 株式会社 パトライト<br>PATLITE Corporation |
| KY-12-W00B-2_2                    |