生産終了
Production end

製　品　仕　様　書

機種名		RHEB－12UL	RHEB－24UL
定格電圧		DC12V	DC24V
電圧許容範囲		DC10．8V～13．2V	DC21．6V～26．4V
定格消費電流	ブザーOFF	0．25A以下	0．16A以下
	ブザーON	0．28A以下	0．19A以下
定格消費電力		3．5W以下	4．8W以下
点滅回数		120±25回／分	
使用周囲温度		－10℃ ～ ＋50℃	
保護等級		IP23（IEC 60529）（SZ－200A使用時IP55）	
耐振動性		70m／s^2 JIS D 1601-1995 70段階 3種/B種 に合格	
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間　DC500Vメガにて1MΩ以上	
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 AC500V　1分間	
光度	赤	： 3000cd以上	
	黄	： 3000cd以上	
	緑	： 2500cd以上	
	青	： 2000cd以上	
質量（公差±10%）		0．4kg	
取付場所		屋内	
取付方向		正・逆・横	
ブザー音圧		Typ．88dB　（Min．83dB）	
	環境条件	at 1m / A特性/当社無響音室にて測定　音量調整不可	
適合規格		EMC指令（EN 61000-6-4, EN 61000-6-2） RoHS指令（EN 50581） UL 1638, UL 464	

No．RHEB－24UL－PDFD－1＿2

※ CEマーキング適合
※ UL Listed (File No.S24210)

株式会社パトライト

生産終了
Production end

型式呼称方法

RHEB-□ UL-□

- 電圧仕様
  - 12:DC12V
  - 24:DC24V
- 色
  - R:赤
  - Y:黄
  - G:緑
  - B:青

底面端子配置図



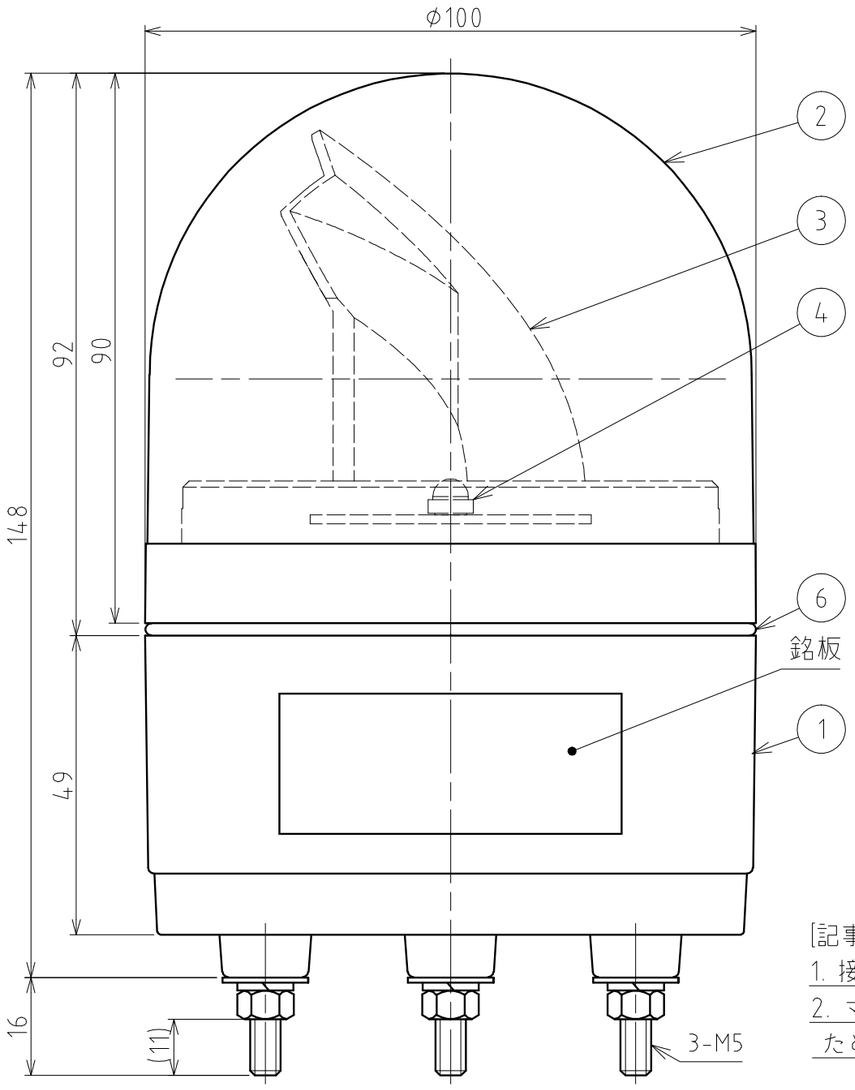

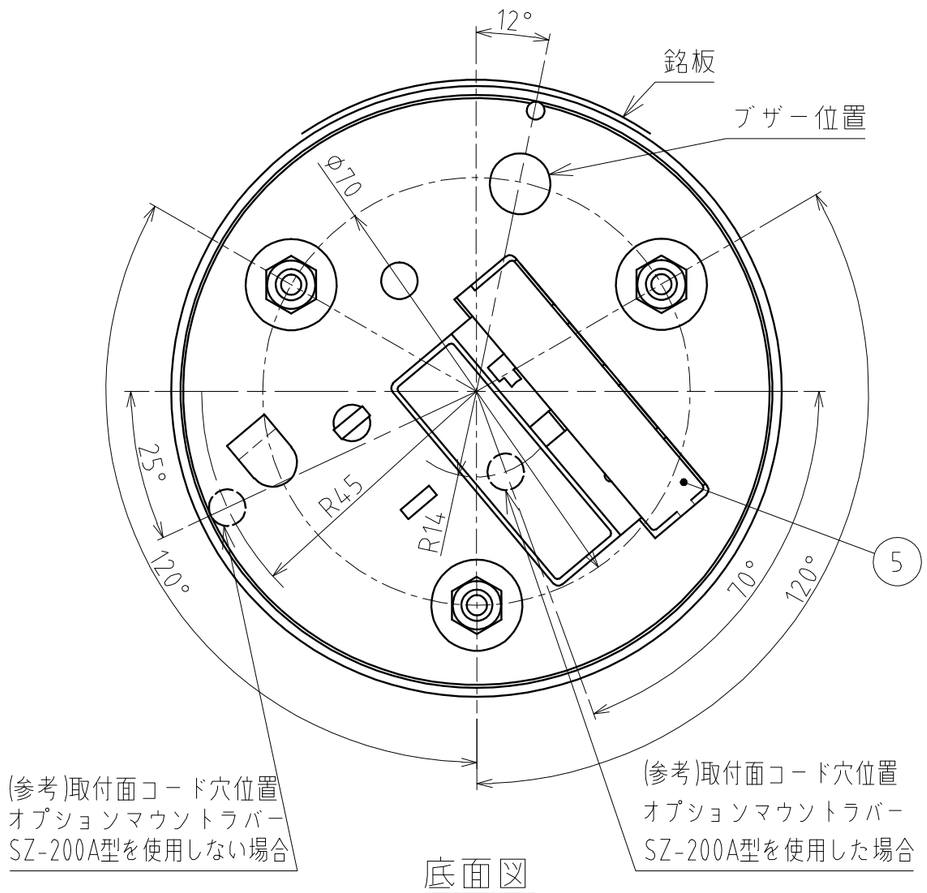

底面図

配線例

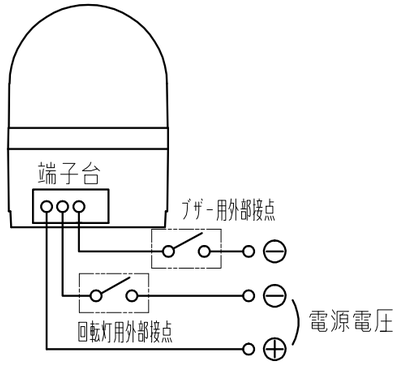

[記事]

1. 接続する電源は、必ず「Class 2電源」を使用してください。
2. マウントラバー(SZ-200A型)を取り付けて使用する場合は、防水性(IP55)を確保するため 凹凸の少ない、平らな取付面をお選びください。

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
6	Oリング	-	1	Si	
5	端子台カバー	-	1	PC樹脂（透明）	
4	LED基板組立	-	1		
3	反射鏡	-	1	PC樹脂／アルミ真空蒸着	
2	グローブ	-	1	PC樹脂（赤･黄･緑･青）	
1	ケース	-	1	ABS樹脂（ライトグレー）	

RHEB-12/24UL型 外観寸法図

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

RHEB-24UL-PDFD-2__2