<u>製品仕様書</u>


[一般仕様]

型式	SKC-201A	SKC-202A	
定格電圧	DC12V	DC 24V	
電圧許容範囲	DC 9V ~ 16V	DC 20V ~ 30V	
定格消費電流	2.6 A	1.2 A	
定格消費電力	32 W	30 W	
使用周囲温度	- 30 °C to + 80 °C		
使用周囲湿度	90 %RH以下(結露なきこと)		
保存周囲温度	- 30 °C to + 80 °C		
保存周囲湿度	90 %RH以下(結露なきこと)		
取付場所	屋内/屋外		
取付方向	【屋内】正・逆・横方向/【屋外】 正方向のみ		
保護等級	IP23 (IEC 60529)		
環境条件	正方向取付け時のみ		
耐振動性	45 m/s ² (JIS D 1601-1995	45段階 3種/B種 に合格)	
閃光数	200 回/分		
使用電球	12V 35W	24V 35W	
	口金: BA15S / バルブ: RP35		
裸光度	26,000 cd	22,000 cd	
休 无及	(at DC12.8V)	(at DC28.0V)	
質量 (公差 ±10%)	1.6 kg		
外形寸法	別紙外観図面参照		
適合規格	EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)		
	RoHS 指令 (EN 50581)		
備考	CEマーキング適合		


No. SKC-201A-W00F-1_2


株式会社 パトライト



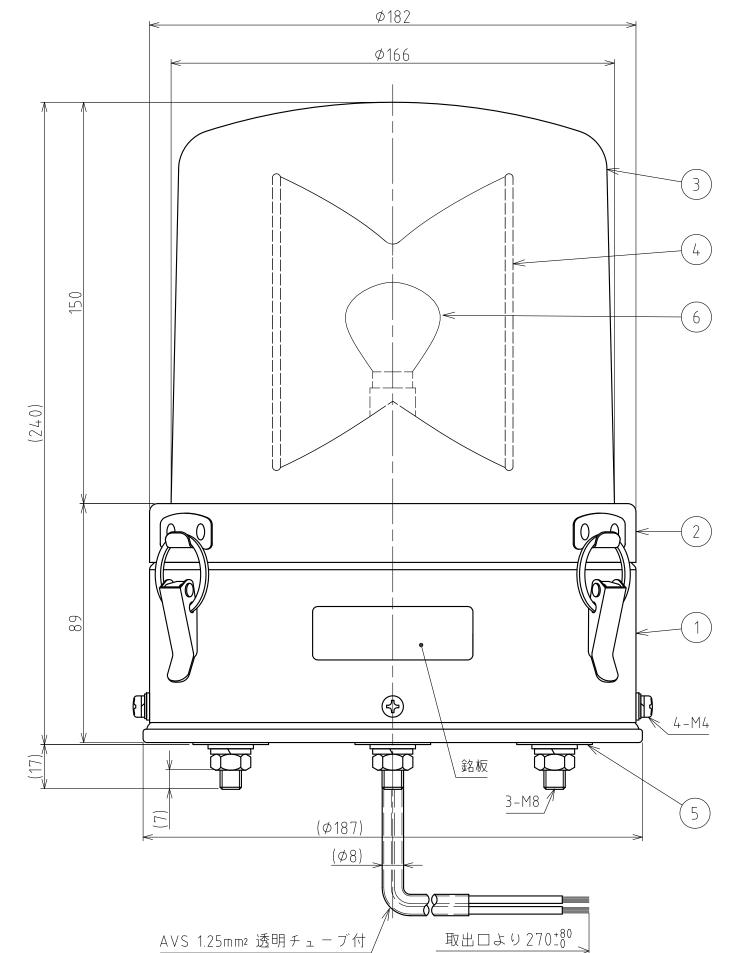





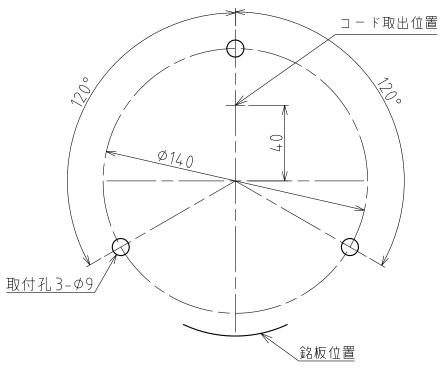

取付面寸法図(尺度1:2)

6	電球	_	1		仕様表参照
5	ゴム足	_	3	EPDM 黒	
4	反射鏡	_	1	PAR樹脂/アルミ真空蒸着	
3	グローブ	_	1	AS樹脂	赤·黄·緑·青
2	フランジ	_	1	SPCC/粉体塗装	赤·黄·ライトグレー
1	ケース	_	1	SPCD/粉体塗装	赤・黄・ライトグレー
番号	部品名	品目コード	数量	材料 & 寸法 & 処理	記事
No.	Part Name	Part No.	Qty.	Material & Size & Finish	Remarks

外観図面 Outer Dimension Drawing

株式会社 パトライト PATLITE Corporation

SKC-201A-W00F-2_2