製品仕様書

[一般仕様]

生産終了
Production end

型式		SKHEB-12	SKHEB-24
定格電圧		DC 12V	DC 24V
電圧許容範囲		定格電圧 ± 10%	
定格消費電流（電源線消費電流）	ブザーOFF	0.22A以下	0.16A以下
	ブザーON	0.24A以下	0.19A以下
定格消費電力		3.5W以下	4.8W以下
使用周囲温度		-10 ℃ ～ +50 ℃	
使用周囲湿度		90 %RH以下、結露なきこと	
保存周囲温度		-10 ℃ ～ +50 ℃	
保存周囲湿度		90 %RH以下、結露なきこと	
取付場所		屋内／屋外	
取付方向		【屋内】正･横･逆方向／【屋外】正方向	
保護等級		IP23（IEC 60529）	
	環境条件	正方向取付時のみ	
耐振動性		45m/s²（JIS D 1601-1995 45段階　3種/B種）	
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上	
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間	
		AC 500V	
閃光数		120 ± 25 回／分	
音圧レベル		標準 ： 88 dB（最小 ： 83 dB） （音量調整不可）	
	環境条件	中心より正面方向／at 1m	
光度		赤 ： 3000 cd以上／黄 ： 3000 cd以上／緑 ： 2500 cd以上／青 ： 2000 cd以上	
質量(公差:±10%)		0.4 kg	
外形寸法		別紙外観図面参照	
適合規格		EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS指令 (EN 50581)	
備考		CEマーキング適合	

【型式構成】

SKHEB－□－□

● グローブ色
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青

● 定格電圧
12 ：DC 12V
24：DC 24V

No. SKHEB-24-W00C-1_2

株式会社 パトライト

生産終了
Production end

配線例

SKHEB-12/24-□

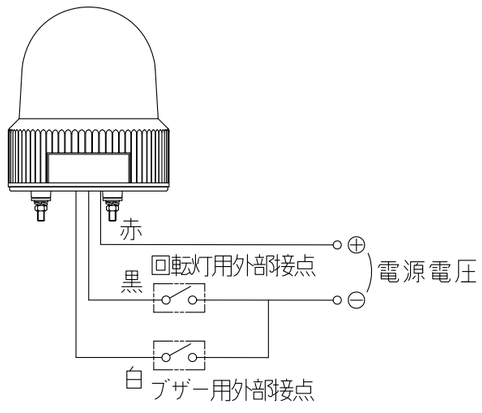

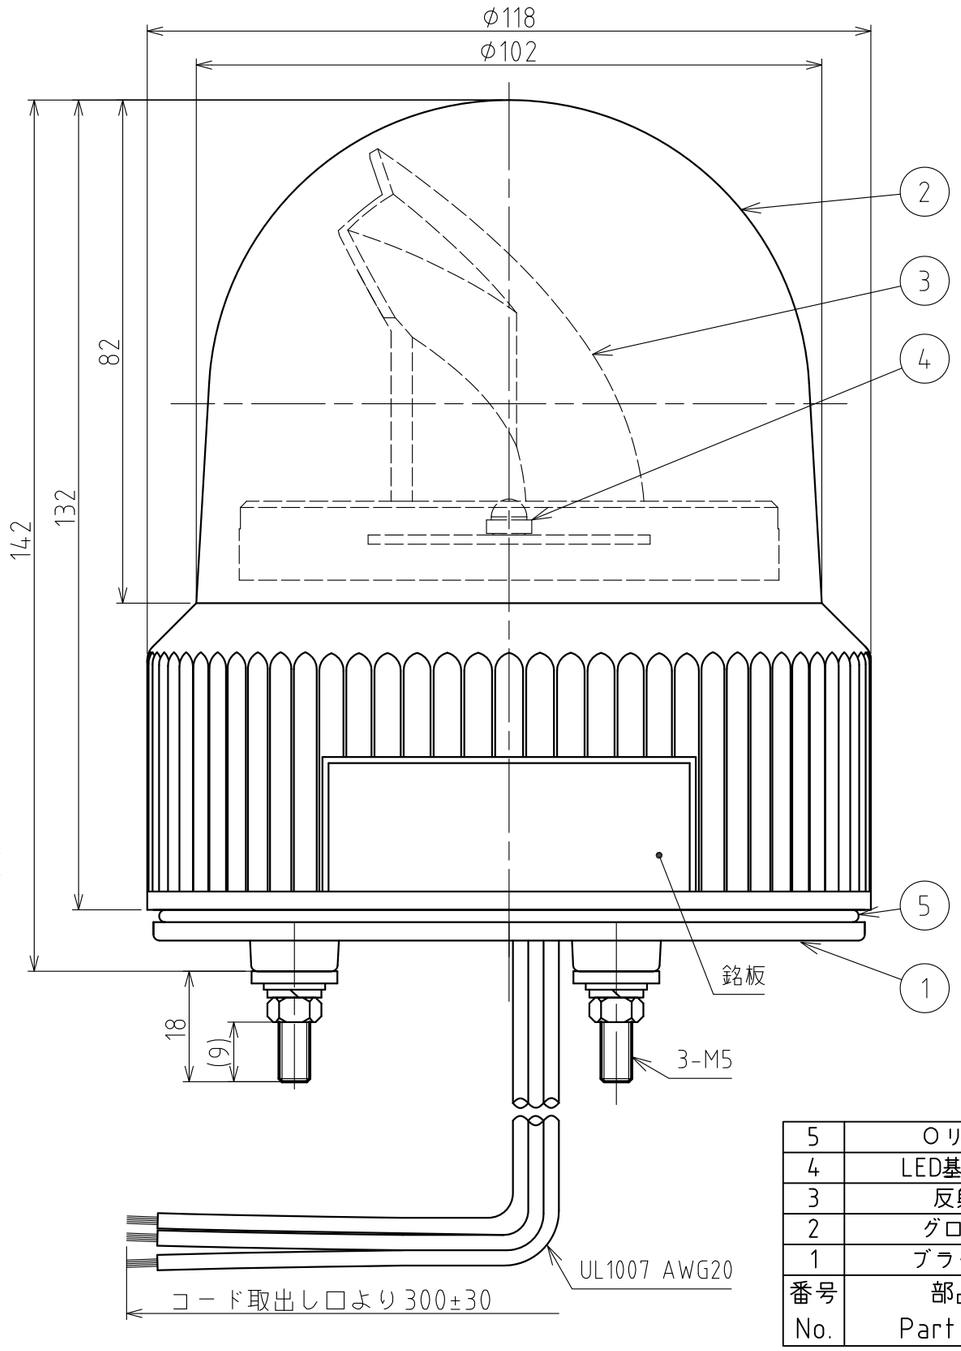

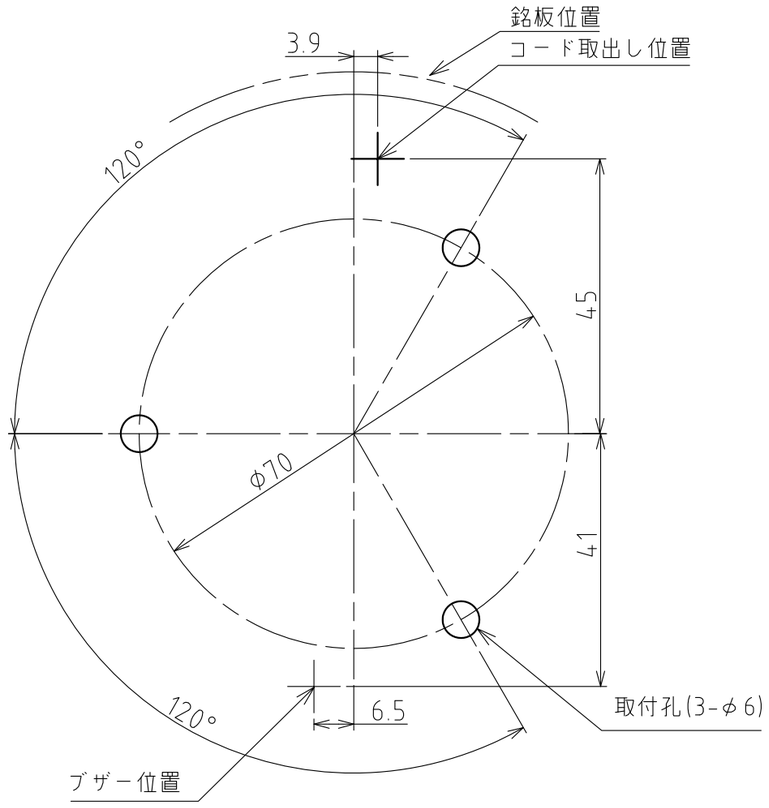

取付面寸法図

［記事］
1. 銘板位置は、グローブの締付け具合により若干のズレが生じます。

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
5	Oリング		1	Si	
4	LED基板組立		1		
3	反射鏡		1	PC樹脂/アルミ真空蒸着	
2	グローブ		1	AS樹脂（赤･黄･緑･青）	
1	ブラケット		1	ABS樹脂（黒）	

外観図面

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

SKHEB-24-W00C-2_2