生産終了
Production end

製　品　仕　様　書

機　　種　　名	ＨＺＡ－１２ＨＫＮ	ＨＺＡ－２４ＨＫＮ
摘　　要	散光式警光灯	
定　格　電　圧	ＤＣ　１２Ｖ	ＤＣ　２４Ｖ
使用電圧範囲	９．５Ｖ～１５．０Ｖ	２０Ｖ～３０Ｖ
消　費　電　流	１６．５Ａ±３Ａ（定格電圧時）	１１．４Ａ±２Ａ（定格電圧時）
閃　光　数	回転灯　１６０±２８回／分　、　点滅灯　８０±１４回／分	
使　用　電　球	ＪＡ１２Ｖ　３５Ｗ (口金)BA15S　(バルブ)ハロゲン球	ＪＡ２４Ｖ　５５Ｗ (口金)BA15S　(バルブ)ハロゲン球
使用温度範囲	－３０℃～＋７５℃	
取　付　方　法	正立	
耐　　水　　性	ＪＩＳ　Ｄ　０２０３－１９９４　Ｓ１	
耐　振　動　性	４５．０ｍ／Ｓ^2　ＪＩＳ　Ｄ　１６０１－１９９５	
裸　　光　　度	１８，０００ｃｄ以上（at12.8V）	２７，０００ｃｄ以上（at28.0V）
電　源　電　線	複合ケーブル（ＶＣＴ）８芯 １．２５ｍｍ^2×７、黒のみ２ｍｍ^2・３３００ｍｍ	
予　　備　　球	２個付	
外　観　寸　法	別途外観寸法図による	
グ　ロ　ー　ブ	ポリカーボネート樹脂	
質　　量	１８ｋｇ以下	

No..HZA－12HKN－W00E－1_2

株式会社 パトライト

生産終了
Production end

型式呼称方法

HZA-□□HKN

- 12:DC12V / 24:DC24V
- H: ハロゲン電球
- K: 前後フラッシャー
- N: 平面取付

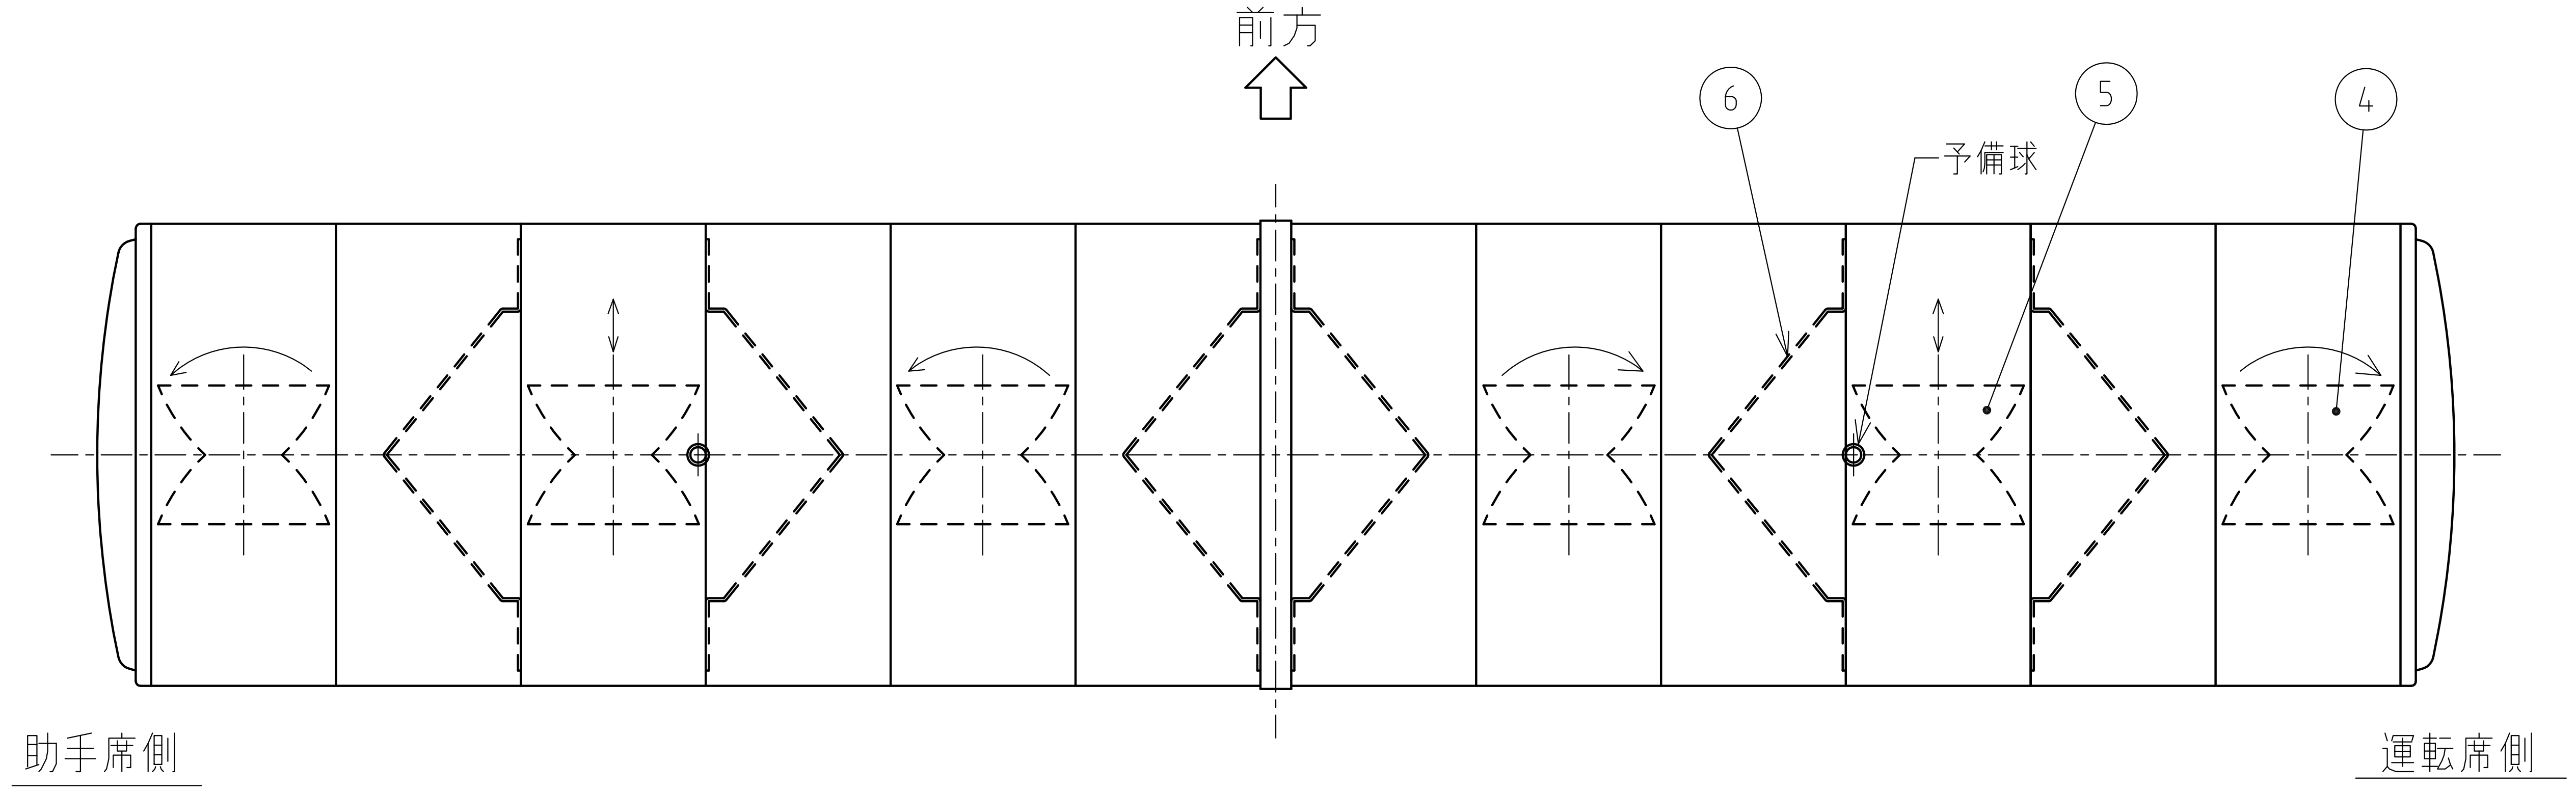

［記事］

1．回転灯の動作は運転席側が時計回り　助手席側が反時計回りとする。

散光式警光灯結線一覧

色	線　径	機　能
黄	1．25mm²	運転席側回転灯入力線 ⊕ DC12V／24V
赤	1．25mm²	助手席側回転灯入力線 ⊕ DC12V／24V
黒	2mm²	アース ⊖
緑	1．25mm²	アース ⊖
白	1．25mm²	運転席側点滅灯入力線 ⊕ DC12V／24V
茶	1．25mm²	助手席側点滅灯入力線 ⊕ DC12V／24V
灰	1．25mm²	空き
青	1．25mm²	空き

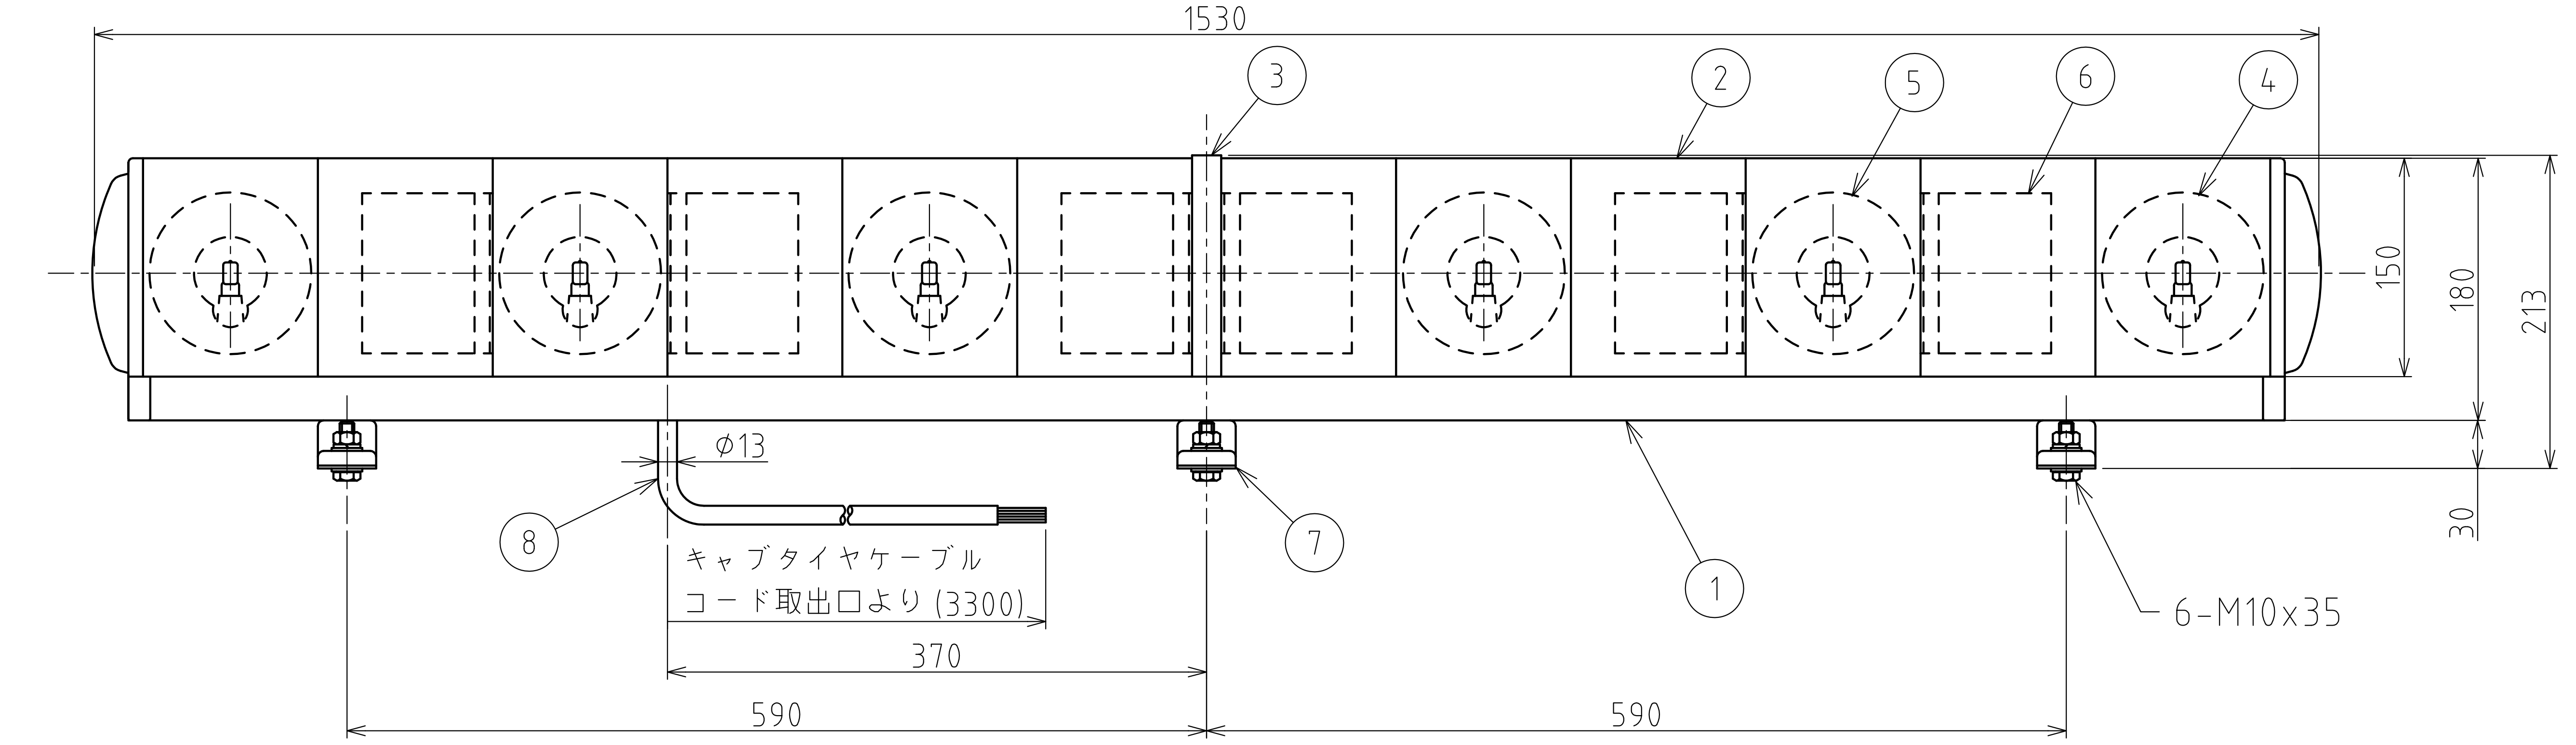

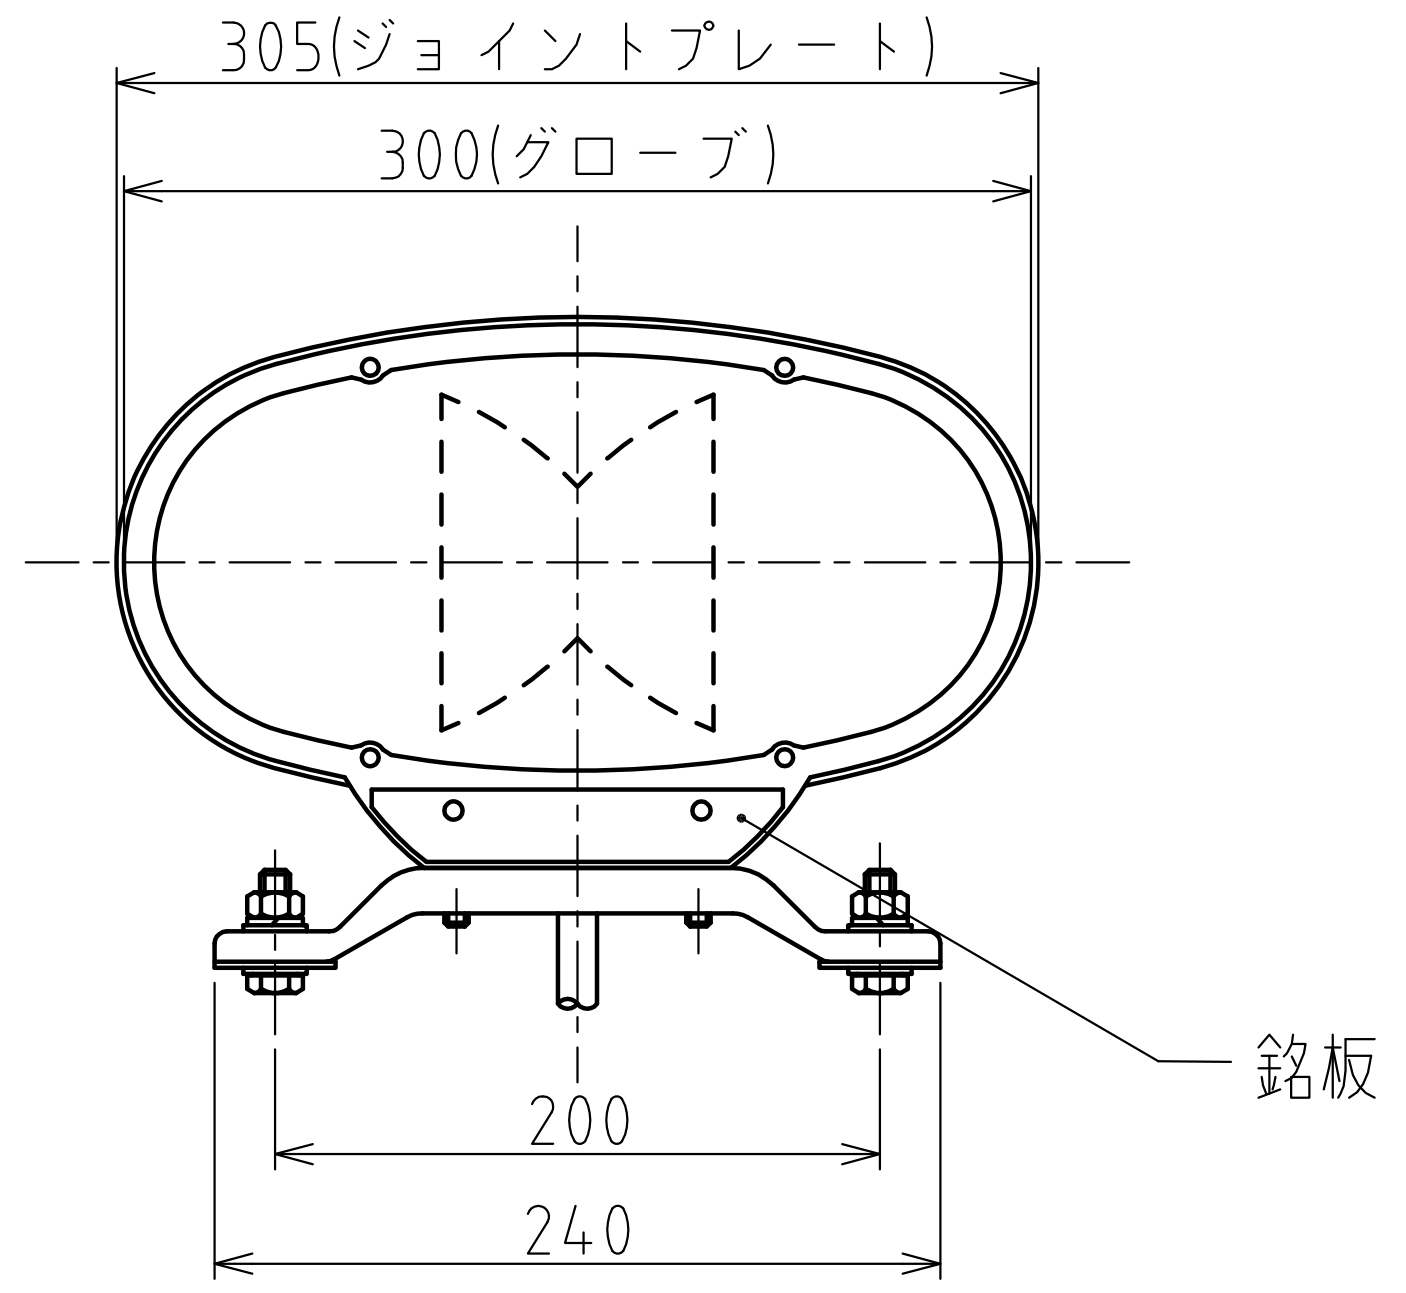

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
8	キャブタイヤケーブル組立		1組	複合ケーブル(VCT)8芯	
7	平面取付ブラケット組立		3組	ADC	
6	リフレクタK組立		4組	アクリル	
5	点滅灯組立		2組		
4	回転灯組立		4組		
3	ジョイントプレート組立		1組	PC	
2	グローブ組立		2組	PC	
1	シャシZ組立		1組	A6063S　B6E7	

外観図面
Outer Dimension Drawing

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

HZA-12HKN-W00E-2_2