


製 品 仕 様 書


機 種 名	H Z W - 2 4 X J N
適 用	キセノン散光式警光灯
定 格 電 圧	D C 2 4 V
使用電圧範囲	2 0 V ~ 3 0 V
定 格 電 流	4 . 2 ± 1 A (定格電圧時)
閃 光 数	1 3 0 ± 3 5 回 / 分 (トリプルフラッシュ、定格電圧時) 点滅回数可変機能付 全光時 : 1 3 0 回 / 分 × 3 (トリプルフラッシュ) : 3 9 0 回 / 分 減光時 : 1 3 0 回 / 分 × 2 (ダブルフラッシュ) : 2 6 0 回 / 分
光 源	キセノン放電管
灯 数 (発光方法)	外側2灯 : フレネルレンズ 全方向発光式 (トリプルフラッシュ) 内側4灯 : 反射鏡 後方向発光式 (トリプルフラッシュ) *減光時 { 外側2灯 ダブルフラッシュのみ { 内側4灯 減光+ダブルフラッシュ
使用温度範囲	- 3 0 ° C ~ + 7 5 ° C
取 付 方 向	正立
耐 水 性	J I S D 0 2 0 3 S 1
耐 振 動 性	4 5 m / s ² J I S D 1 6 0 1
裸 光 度	フレネルレンズ 4 0 0 , 0 0 0 c d 反射鏡式 2 , 0 0 0 , 0 0 0 c d (減光時 4 0 0 , 0 0 0 c d)
外 観 寸 法	外観寸法図による
質 量	1 8 k g 以下(ケーブル含まず)
取 付 方 法	平面取付
備 考	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; color: red; text-align: center;"> 生産終了 Production end </div>

No, HZW-24XJN-W00C-1_2

株式会社 パトライト

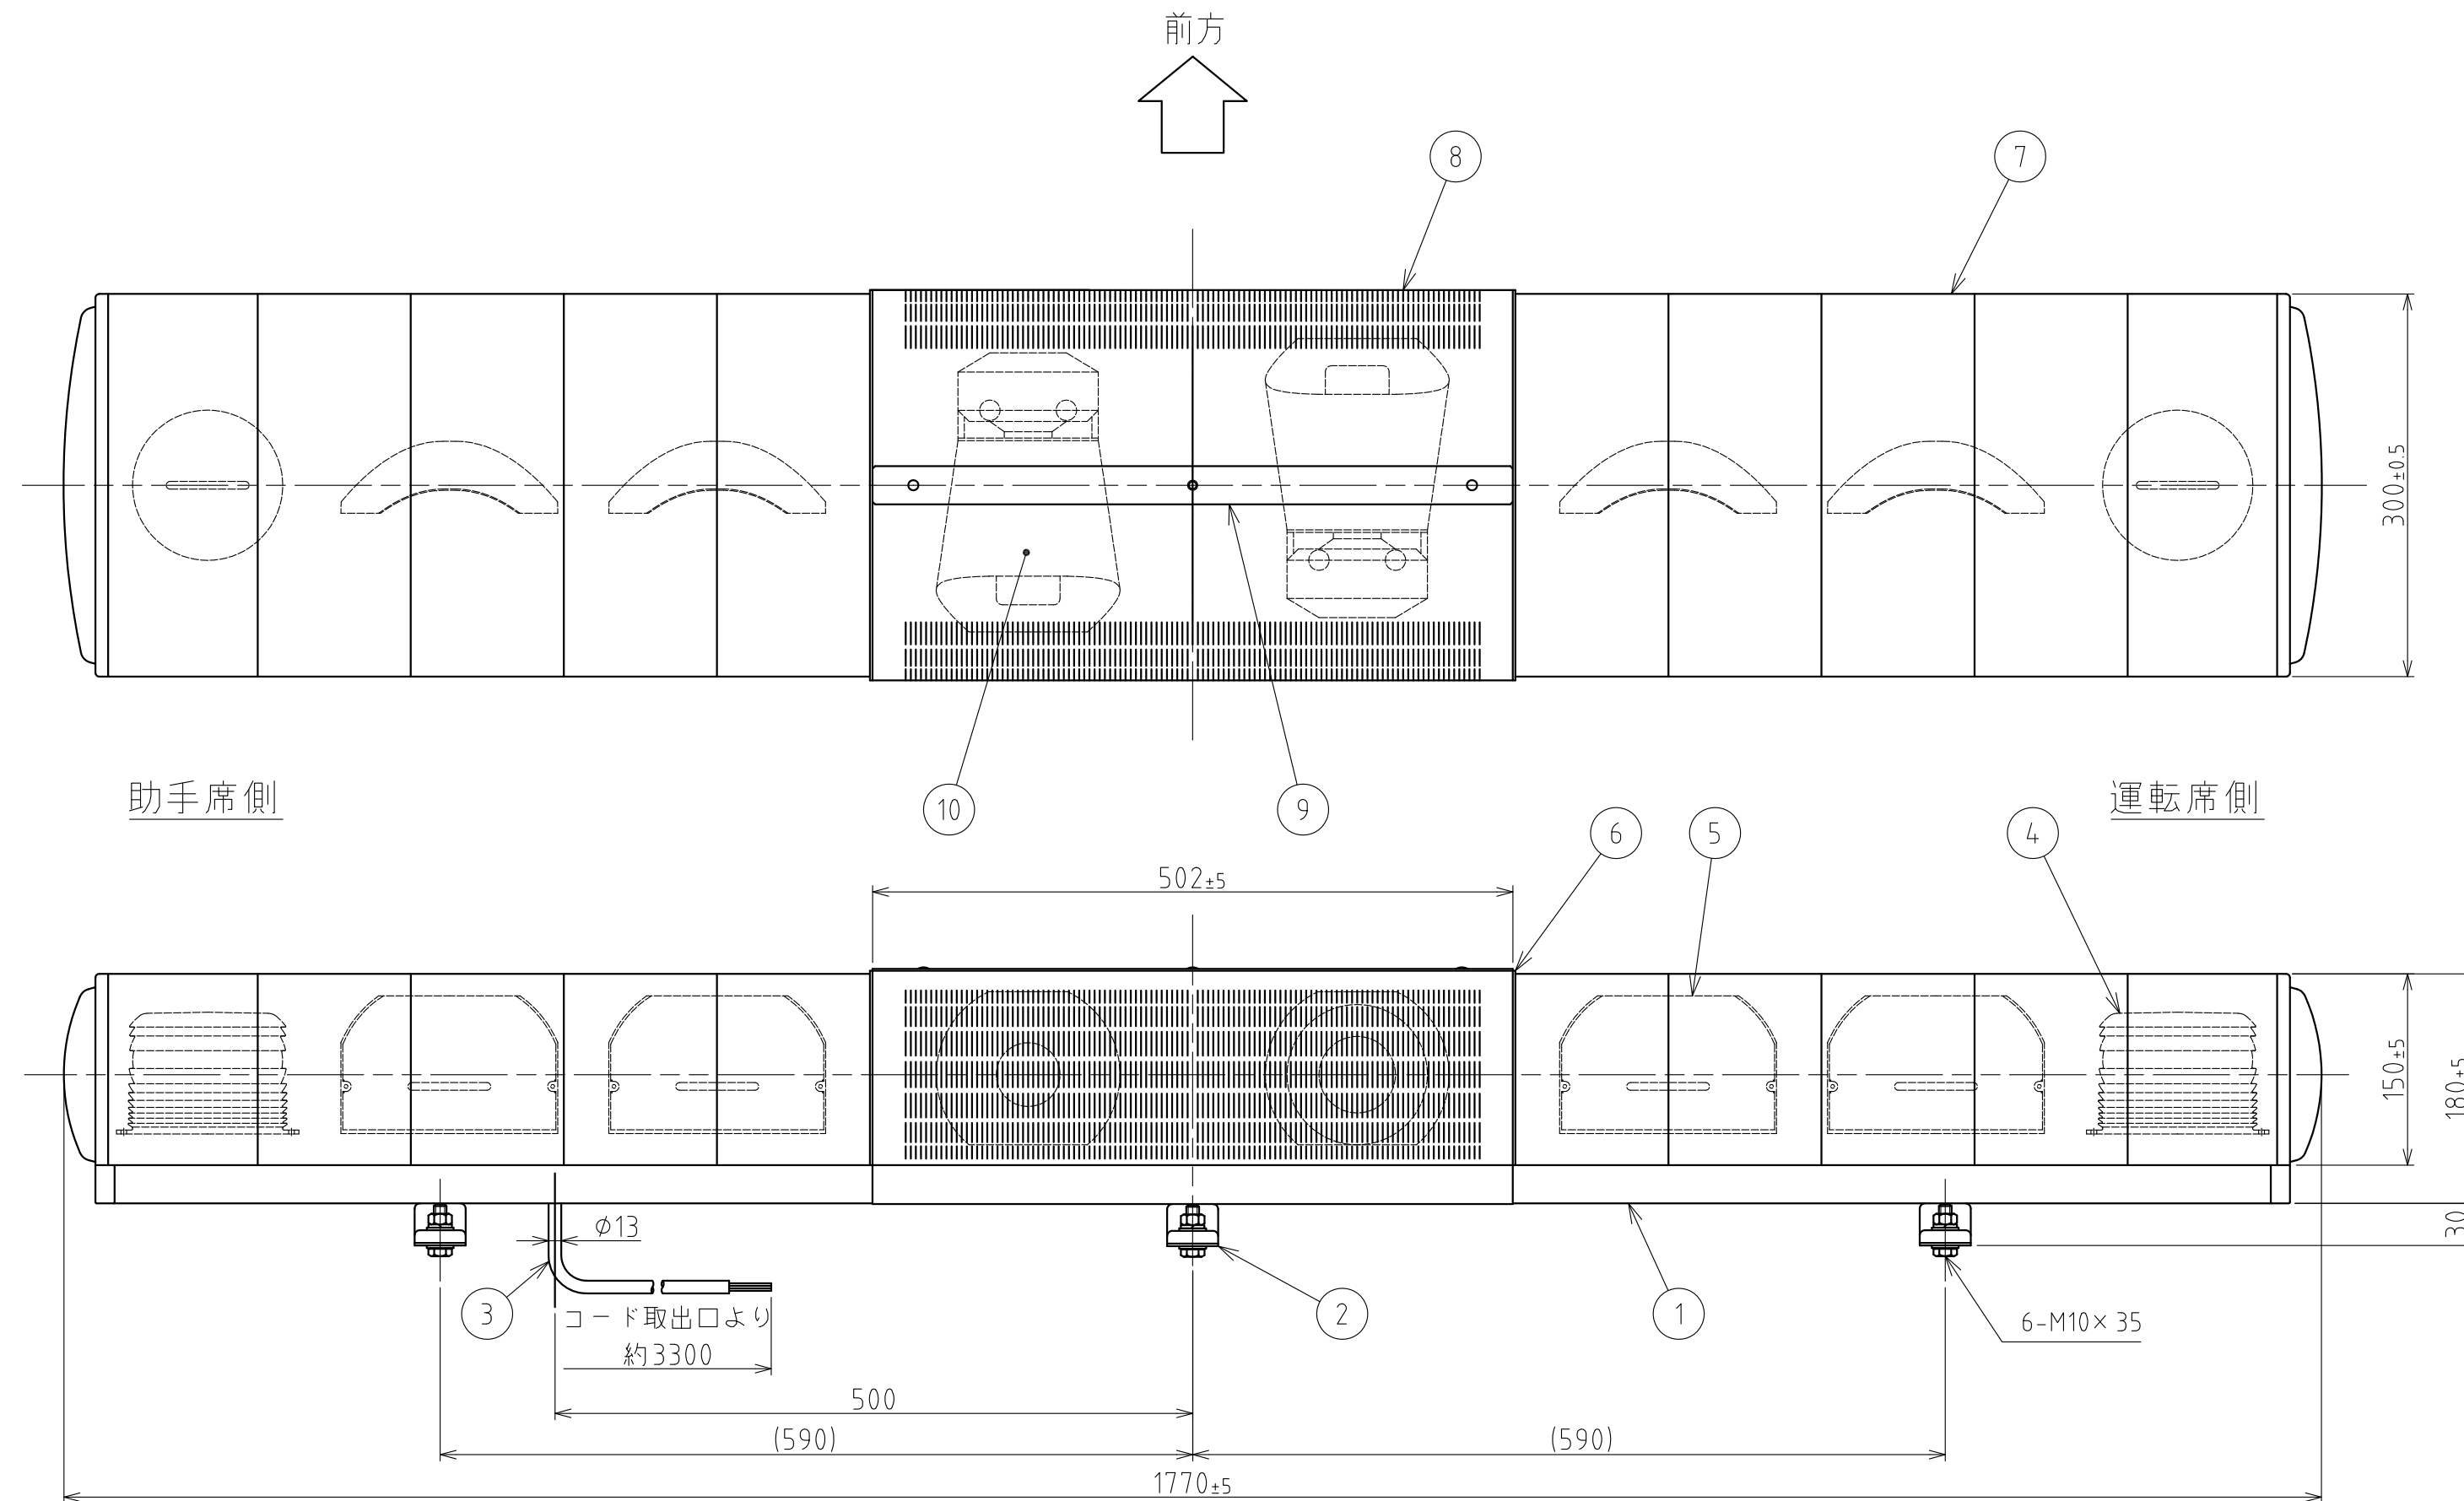

型式呼称方法

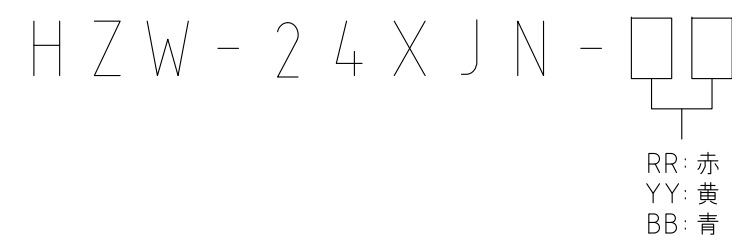

散光式警光灯結線一覧

赤	1.25mm ²	反射鏡式4灯電源入力線	⊕	DC24V
黄	1.25mm ²	フレネルレンズ式2灯電源入力線	⊕	DC24V
灰	1.25mm ²	減光入力線	⊕	DC24V
青	1.25mm ²	空き		
白	1.25mm ²	スピーカ前方向		
茶	1.25mm ²	スピーカ後方向		
緑	1.25mm ²	スピーカ共通線		
黒	2mm ²	アース	⊖	

10	スピーカ		2組		オプション
9	スピーカカバー押さえ板組立		1組	SUS304	
8	スピーカカバー組立		2組	SUS304	
7	グローブ組立		2組	PC	
6	ジョイントプレート組立		1組	PC	
5	キセノン灯組立		4組		反射鏡式
4	キセノン灯組立		2組		フレネルレンズ式
3	キャブタイヤ組立		1組	複合ケーブル(VCT)8芯	
2	平面取付ブラケット組立		3組	ADC12	
1	シャシZ組立		1組	A6063S B6E7	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

生産終了
Production end

外観図面
Outer Dimension Drawing
株式会社 パトライト
PATLITE Corporation
HZW-24XJN-W00C-2_2