

# 製品仕様書

[一般仕様]



型式	KY-12
定格電圧	DC 12V
電圧許容範囲	9.5V ~ 15V
定格消費電流	0.9A
使用周囲温度	-30°C ~ +80°C
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと
取付場所	屋内/屋外
取付方向	正方向
閃光数	180回/分
裸光度	3,000cd
質量(公差:±10%)	0.47kg
使用電球	12V10W (口金:BA15S/バルブ:G18)
外形寸法	別紙外観図面参照

備考	<p>型式構成 K Y - 1 2 - R</p> <p>■グローブ色 R : 赤 B : 青</p>
----	---

生産終了  
Production end

No.KY-12-R-W00A-1\_2

株式会社 **パトライト**

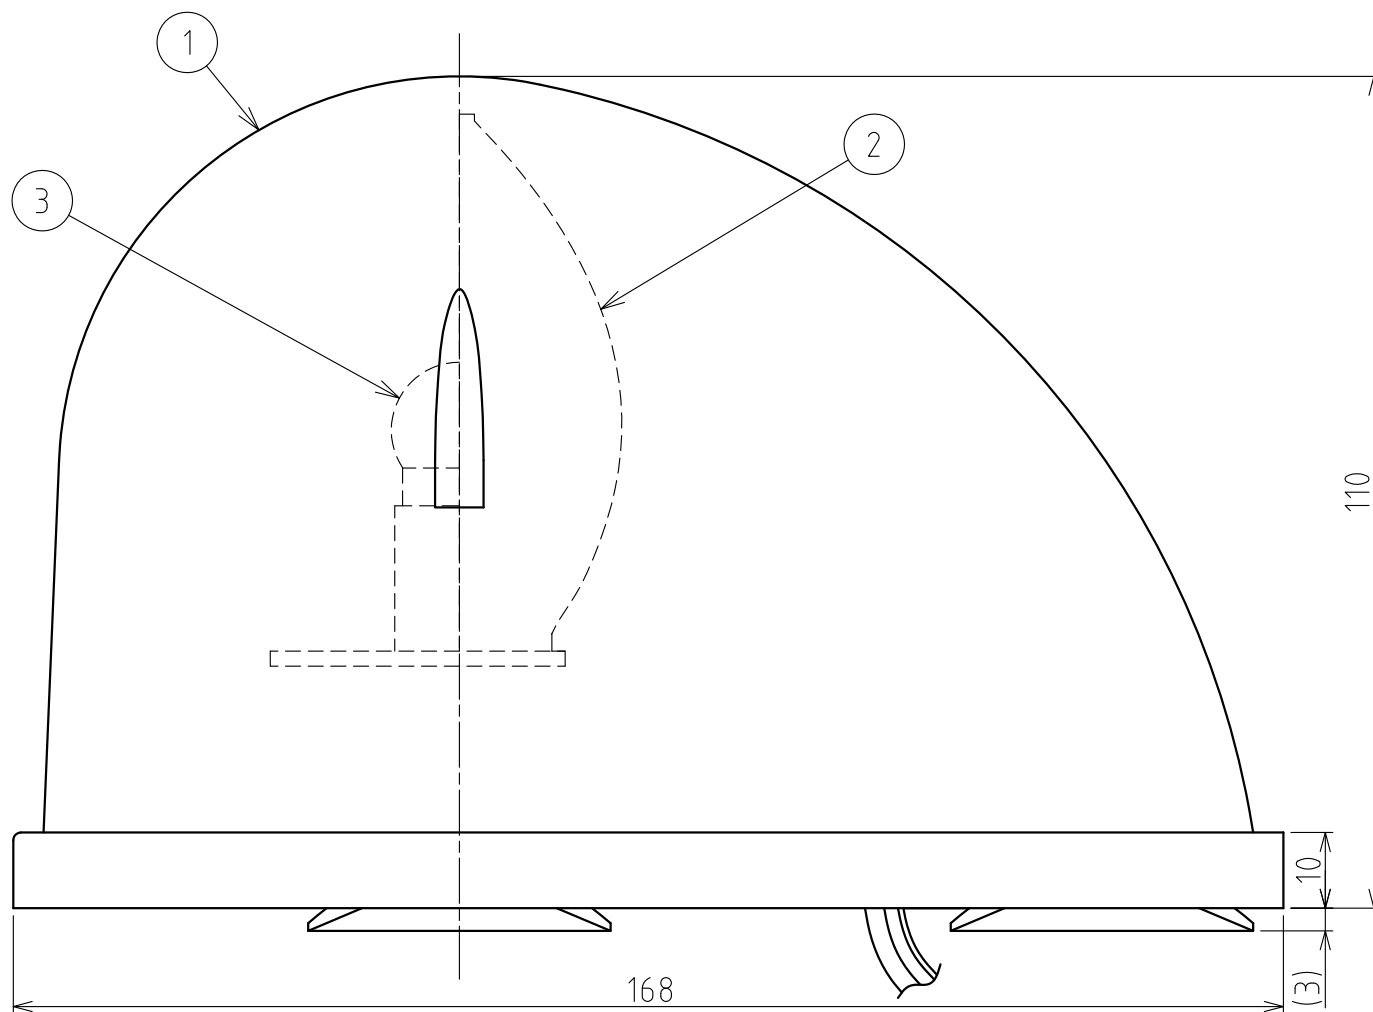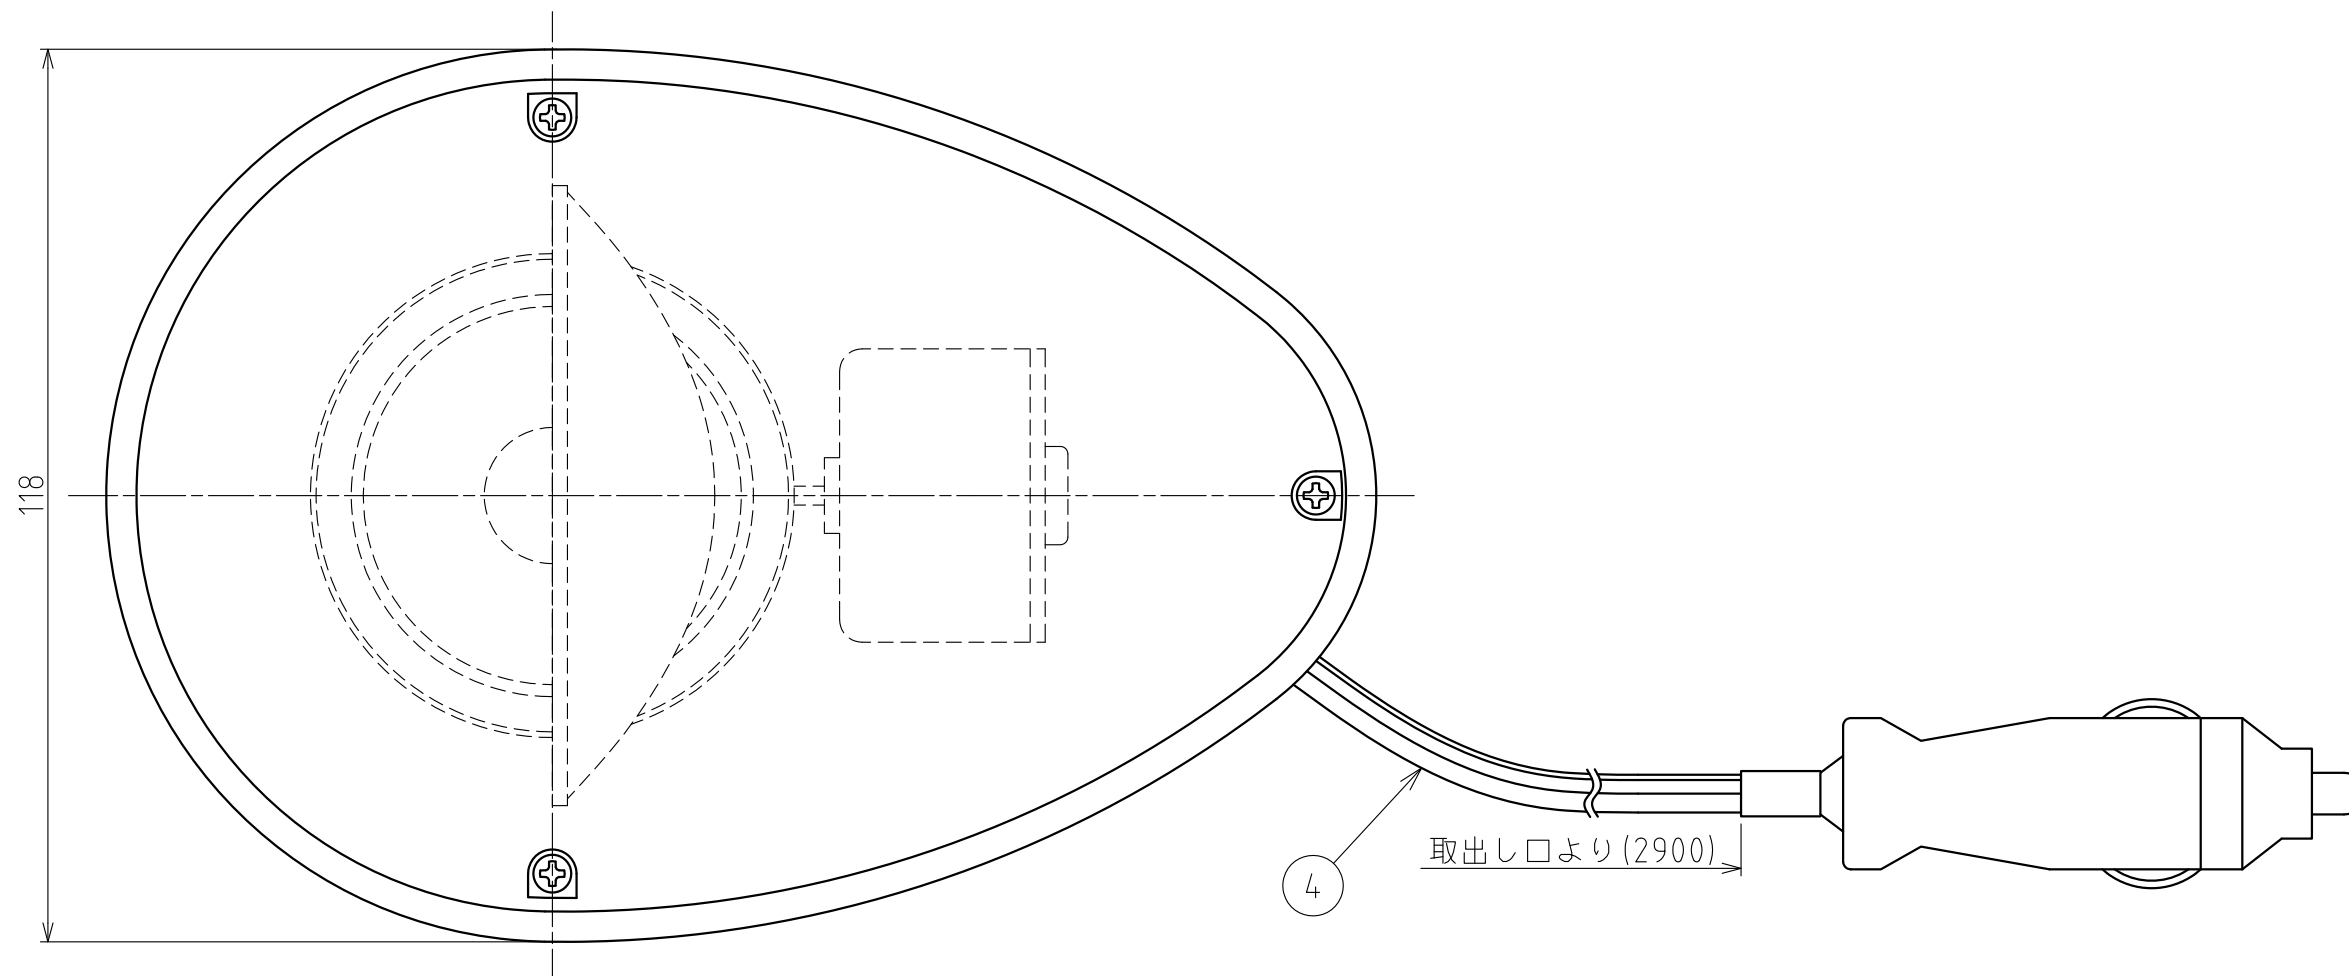

4	プラグ付電源コード	-	1	VFF, 0.5mm <sup>2</sup> ×2c	
3	電球	-	1		
2	反射鏡	-	1	PC樹脂(アルミ真空蒸着)	
1	グローブ	-	1	AS樹脂	赤・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

生産終了  
Production end

**外観図面**  
**Outer Dimension Drawing**  
 株式会社 パトライト  
 PATLITE Corporation  
 KY-12-R-W00A-2\_2