製品仕様書

[一般仕様]

生産終了
Production end

型式		NE-M1-CL7+B0953
定格電圧		DC12 - 24V
電圧許容範囲		DC10 ～ 30V
信号線電流	標準	赤: 50mA　黄: 53mA　緑: 44mA　青: 48mA　白: 53mA
		紫: 56mA　水色:53mA
使用周囲温度		-20℃ ～ +50℃
使用周囲湿度		90%RH以下、結露なきこと
保存周囲温度		-30℃ ～ +60℃
保存周囲湿度		90%RH以下、結露なきこと
取付場所		屋内
取付方向		全方向
保護等級		IP66/67 (IEC 60529)
	環境条件	全方向
耐振動性		19.6m/s² (JIS C 60068-2-6)
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間
光度		赤: 350mcd　黄: 610mcd　緑: 850mcd　青: 190mcd　白: 430mcd
		紫: 280mcd　水色: 520mcd
質量(公差:±10%)		150g
外形寸法		別紙外観図面参照
適合規格		EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS指令 (EN 50581) UL 508, CSA-C22.2 No. 14
備考		

No. NE-B953-W00A-1_2

株式会社パトライト

生産終了
Production end

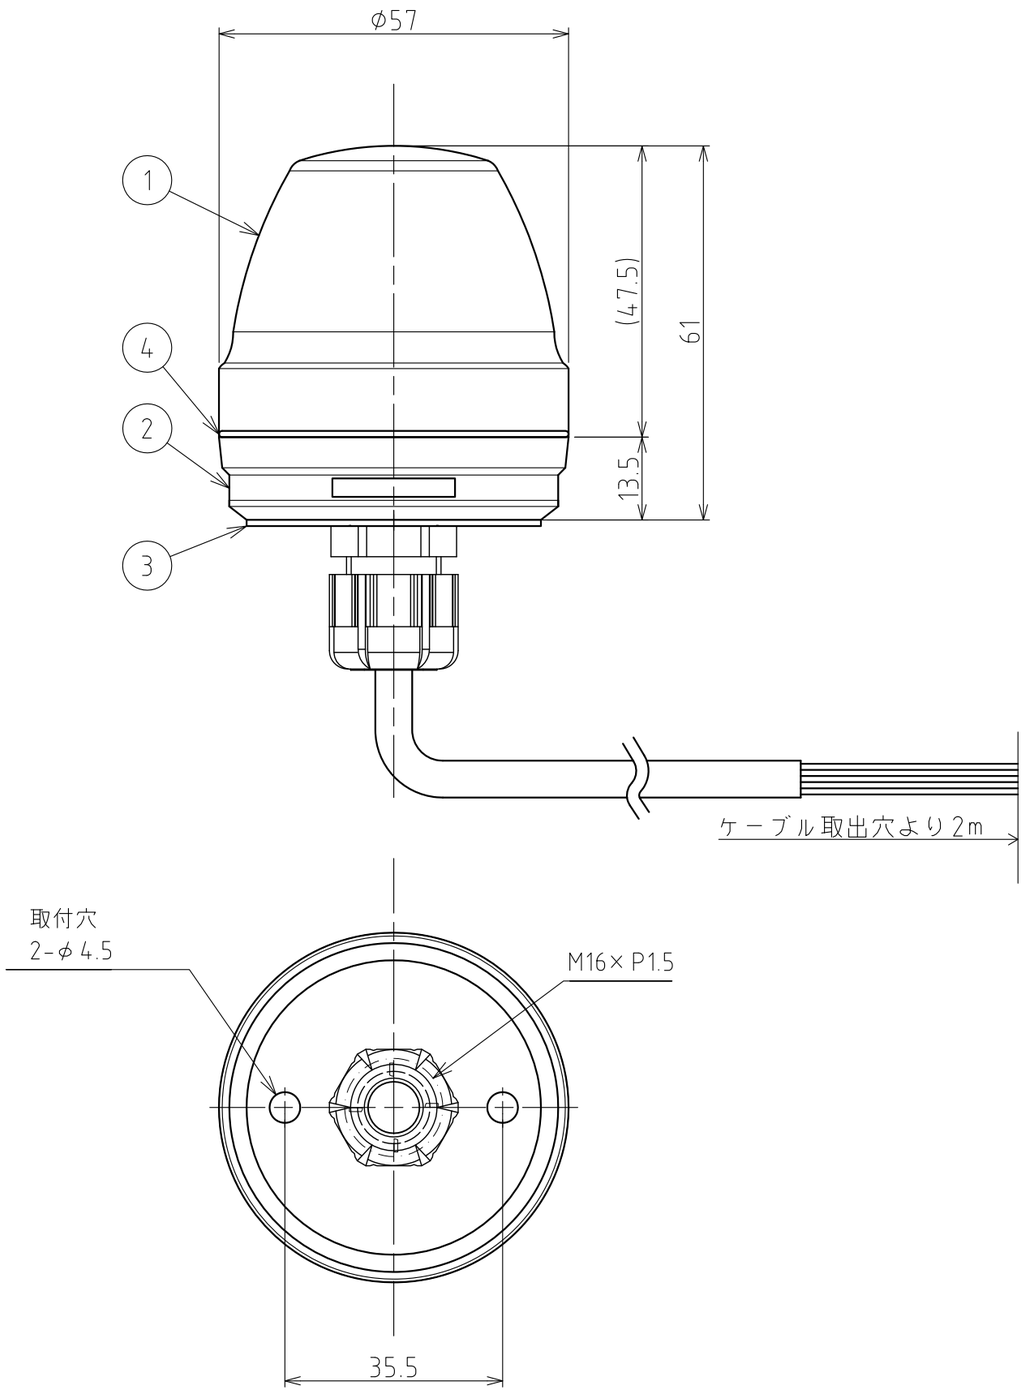

配線例

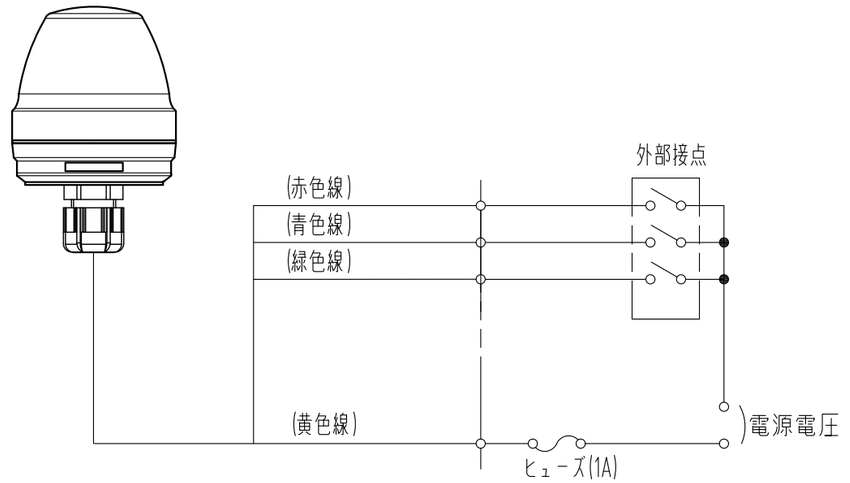

配線色

線色	LED色
赤	赤
緑	緑
青	青
赤 ＋ 緑	黄
青 ＋ 緑	水色
赤 ＋ 青	紫
赤＋緑＋青	白

トランジスタ駆動例

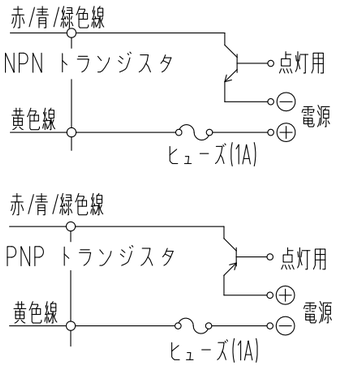

番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
4	Oリング	-	1	シリコンゴム	灰
3	防水パッキン	-	1	NBR, t=1.0, 60°	黒
2	ボディ	-	1	ABS	ライトグレー
1	グローブ	-	1	PC	乳白色

外観図面
Outer Dimension Drawing

株式会社 パトライト
PATLITE Corporation

NE-B953-W00A-2_2