

電子音内蔵 積層回転灯 パトライト® キュービックタワー®

KJT

生産終了
Production end



- 116
- モータ 回転
- 閃光数 (回/分) 120
- 音圧 90dB
- 再生音数 32種類
- ※AC100V, AC200Vは85dB
- 取付場所 屋内/屋外
- 取付方向 正方向
- 使用周囲温度 -20℃~+45℃
- 段数 組替え可能
- 入力点数 ビット8 バイナリ32
- 電球
- IP23

ネットワーク

積層情報表示灯
積層信号灯

回転灯表示灯

積層回転灯

音音声合成
報知器

回転灯/信号灯
一体型音・音声

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション


モデルコード

(例) **KJT-302A-RYG**

① ② ③ ④

①段数	②定格電圧	③音色の仕様	④色
1 = 1段	02 = DC24V	A = Aタイプ	R = 赤
2 = 2段	10 = AC100V	C = Cタイプ	Y = 黄
3 = 3段	20 = AC200V	D = Dタイプ	G = 緑
		E = Eタイプ	B = 青
			左より上段

外観図 (単位: mm)

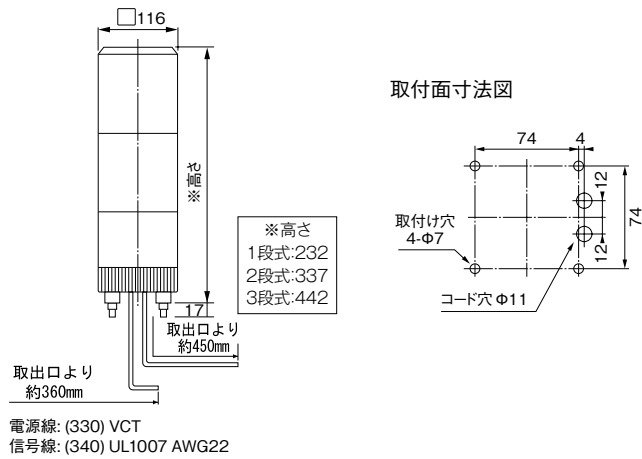

製品リスト

型式	段数	定格電圧	音タイプ	色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
KJT-102 □ -R/Y/G/B	1	DC24V	A/C/D/E	赤/黄/緑/青	21W	1.3kg	26,800円
KJT-110 □ -R/Y/G/B	1	AC100V	A/C/D/E	赤/黄/緑/青	20W	1.7kg	26,800円
KJT-120 □ -R/Y/G/B	1	AC200V	A/C/D/E	赤/黄/緑/青	20W	1.7kg	26,800円
KJT-202 □ -RY/RG	2	DC24V	A/C/D/E	赤・黄/赤・緑	31W	1.9kg	31,800円
KJT-210 □ -RY/RG	2	AC100V	A/C/D/E	赤・黄/赤・緑	26W	2.4kg	31,800円
KJT-220 □ -RY/RG	2	AC200V	A/C/D/E	赤・黄/赤・緑	26W	2.4kg	31,800円
KJT-302 □ -RYG	3	DC24V	A/C/D/E	赤・黄・緑	41W	2.5kg	36,800円
KJT-310 □ -RYG	3	AC100V	A/C/D/E	赤・黄・緑	32W	3.0kg	36,800円
KJT-320 □ -RYG	3	AC200V	A/C/D/E	赤・黄・緑	32W	3.0kg	36,800円

仕様

対応トランジスタ	NPN
音量調節	可[無段階]

オプション品

詳細については、p.183~p.188をご覧ください。

製品名	型式	価格 (税抜き)
壁面取付ブラケット	● SZ-023 型	6,100円
壁面取付ブラケット	● SZ-008 型	3,200円


● 交換用電球

対応型式	型式	仕様	形状
KJT-□02	D02401003A-F1	24V 10W	G18 / BA15S
KJT-□10・KJT-□20	D01200503A-F1	12V 5W	G18 / BA15S

※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。
あらかじめご了承ください。

配線例

KJT型

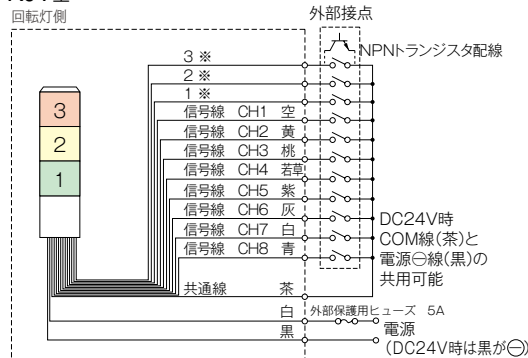

※回転灯信号リード線区分表参照

優先順位

CH8(青)>CH7(白)>CH6(灰)>CH5(紫)>CH4(若草)>CH3(桃)>CH2(黄)>CH1(空)

※複数の信号入力があった場合、番号の大きいチャンネルが優先になります。

電源電圧	KJT-A/C/D/E
AC100V AC200V	回転灯、音信号線 開路時 18V 閉路時 6mA
DC24V	回転灯、音信号線 開路時 電源電圧 閉路時 6mA

公称断面積：線種：引出し線長
電源線 0.75mm²：VCT：360mm
信号線 AWG22：UL1007：450mm

回転灯信号リード線区分表

型	リード線色		
	1	2	3
1段式	赤R	—	—
2段式	橙O	赤R	—
3段式	緑G	橙O	赤R

突入電流・ヒューズ

型式	突入電流	ヒューズ
KJT-□02	最大 54.8A / 1ms	250V 5A
KJT-□10	最大 2.7A / 100ms	250V 0.5A
KJT-□20	最大 1.4A / 100ms	250V 0.2A

接点容量

電流量	10mA 以上
耐電圧	DC27V 以上
もれ電流	0.1mA 以下
ON電圧 (Vsat)	1V 以下

音色一覧表

KJT-A/C/D/E型

電子音

- 1台で32音内蔵、A/C/D/Eの4タイプの音色をラインアップ。
- 選択スイッチの設定により、ビット入力方式で8音、バイナリ入力方式で32音の音色を再生可能。

Aタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビビ
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	デイドリームビリーバー
アマリリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビビ
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オーシャンゼリゼ	カノン	ララランシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだぜ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い

Dタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビビ
Runner	守ってあげたい	ピンボン	ビビビ...
オピアを眺めながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サフ天国/スキー天国	色・ホワイトフレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちのチャチチヤ	こんこいるかな
シューベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブービー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバビボバン	ピロロン	ビビビ
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
ビ〜ロ〜ン	ビビボボ	ビーム音	ハーブ音
ビボビ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ビリリ...	ボボビビ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計



T-0690152
T-0710139
T-0710140



- 当社ホームページにてメロディ音の試聴ができます。
- ビット入力→8音再生(Aタイプ以外の音色グループは取扱説明書をご確認ください) バイナリ入力→32音再生
- アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。

音色グループ例(Aタイプ) ●8音再生(Aタイプ以外の音色グループは取扱説明書をご確認ください)

グループ	グループ A	グループ B	グループ C	グループ D	グループ E	グループ F	グループ G	グループ H
信号線	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
CH1(空)	エリーゼのために	メリーさんの羊	アマリリス	大きな古時計	禁じられた遊び	メリーさんの羊	ブービー	CH1~CH6を使用し 音色1~32を 選択できます (バイナリ入力)
CH2(黄)	乙女の祈り	草競馬	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	草競馬	モーツァルト40番	ブルル	
CH3(桃)	メヌエット	かっこう	静かな湖畔	デイドリームビリーバー	メヌエット	ホルディリア	カンカン	
CH4(若草)	アニーローリー	村のかじや	山の音楽家	ロンドン橋	アヴェ・マリア	デイドリームビリーバー	バララ	
CH5(紫)	ロンドン橋	アビニヨンの橋の上で	禁じられた遊び	カンカン	ブルル+カンカン	ビーボビーボ	ビーボビーボ	
CH6(橙)	ホルディリア	デイドリームビリーバー	カチューシャ	バララ	列車通過音	ビボバビボバン	ビボバビボバン	
CH7(緑)	ピンボン	ピンボン	ピンボン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	
CH8(青)	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ	ビビビ	ビビビ	ビビビ	

ネットワーク

積層情報表示灯
積層信号灯

回転灯表示灯

積層回転灯

音音声合成
報知器

一体型音・音声
回転灯/信号灯

LED照明

センサ機器ほか

LED表示ボード

オプション