



摘要	型式	端子極数	価格 (税抜き)	概略質量
上段プラス一括、下段マイナス一括	● TIFA 720 CPMS	20	2,660円	90g
上下段ともプラス一括	TIFA 720 CPS	20	2,660円	90g
上下段ともマイナス一括	TIFA 720 CMS	20	2,660円	90g

10A コモン M3

7mm
ピッチセルフ
アッパIEC
35mmRoHS
10




仕様

定格電圧	125V
適合電線	1.25mm ² max
定格通電電流	10A
端子ねじ	M3×L6 ⊕ セルフアッパ
締付トルク	0.6~0.9N·m
難燃グレード	UL94V-0



■ 海外規格適合定格

	UL		EN/IEC	
	単線	より線	単線	より線
定格絶縁電圧	125V		125V	
定格適合電線 (AWG)	20~16		20~16	
定格通電電流	10A		10A	

外観図 (単位 : mm)

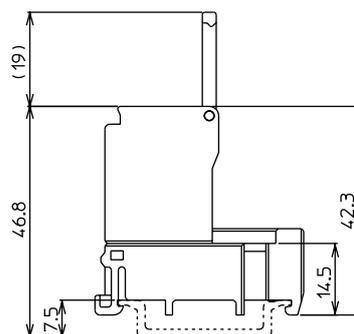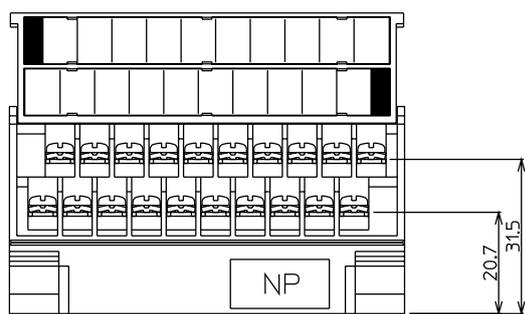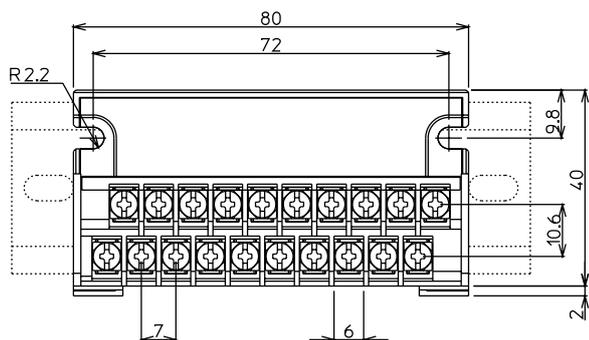

適合圧着端子



回路 / 端子配置図

