

シグナルホン
ホーン型電子音報知器

EWS型

8音

105dB(at 1m)*

IP53

生産終了
DESIGN PAT.
Production end

CE
24V仕様




*音圧は最大値です。音色により音圧が変わります。

-K型

-L型



-L,-M型

- K型〈アラーム〉
- L型〈メロディ・チャイム〉
- M型〈メロディ〉

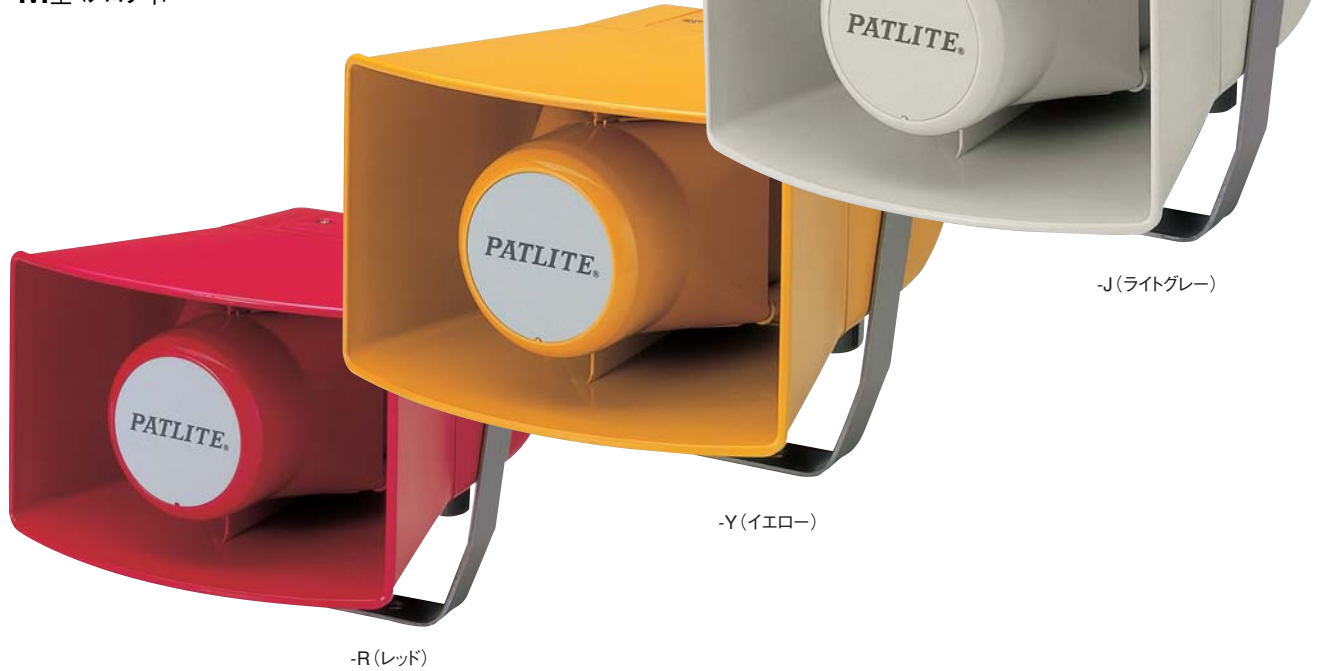

外観図 (mm)

カバー
カバー内に、ディップスイッチ
メロディICが内蔵されています。

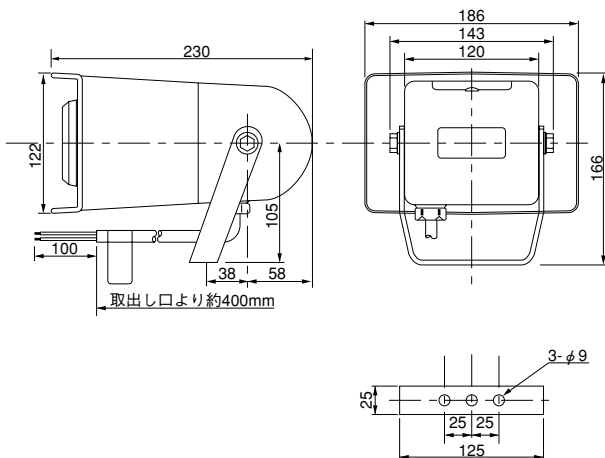


ホーン形状概念図

■ワイドホーン型

従来型に比べ、ドライバを前方に配置することでホーンの全長を長くでき、低音から高音までクリアで聞き取りやすい音質で大音量を発生させることができます。

配線図

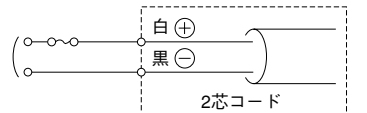

音色選択はDIPスイッチによる。

(注) 電源の極性記号は DC12/24V, DC48V の場合です。

■ヒューズ容量

電源電圧	ヒューズ(目安)
12V	1A
24V	0.5A
48V	0.3A
100V	0.3A
220V	0.15A

公称断面積：線種：引出し線長
電源線：0.75mm²：VCT：400mm

屋外で威力を発揮する大音量タイプ。 ディップスイッチで音色を簡単に変更


- オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
- 内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
- 防滴構造採用 (IP53) のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
- 取付けステーは、ステンレス製でさびません。
- メロディは必ず曲のはじめから再生されます。
- 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

- Clear sound and high volume (max 105dB(at 1m)) with Original wide horn style.
- Volume can be adjusted with an internal rheostat to match a range of environments.
- Meets IP53 for wash-down requirements.
- Anticorrosive stainless steel bracket.
- When activated, melody will always start from the beginning.
- Operated by ON/OFF switch.

(注) スタート入力は1sec以上必要です。
それ以下の入力では動作しない場合があります。

ディップスイッチで簡単に音色変更

ディップスイッチの切り替えで、内蔵された8つの音色の中から簡単に音の選択ができます。(DIPスイッチは、全てOFFの状態です出荷しています。)



モデルコード	
型式	EWS-24KA-J
色	J: ライトグレー Y: イエロー R: レッド
定格電圧	24: AC/DC 12/24V 48: DC 48V 100: AC 100V 200: AC 200V (K,Lタイプのみ) 220: AC 220V (Mタイプのみ)
音色	K: アラーム8音 L: メロディ・チャイム8音 M: メロディ8音
仕様	

■音色一覧表

●アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。

EWS型 DIPスイッチパターン		ON				OFF						
		1	2	3	4	1	2	3	4			
アラーム EWS-K型	Aタイプ	ブーブー	ブルル	カンカン	バララ	ピーポ ピーポ	ピポバポピポバン	ピロロン (列車通過音に類似)	ビビピン			
	メロディ チャイム EWS-L型	Fタイプ	エリーゼの為に	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー	ロンドン橋落ちた	ホルディリディア	ピンボン	ビビビ...		
		Qタイプ	メリーさんの羊	草競馬	かつこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	オブラディ・オブラダ				
		Sタイプ	アマリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家	禁じられた遊び	カチューシャ				
メロディ EWS-M型	Gタイプ	Runner	守ってあげたい	オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配	サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド			
	Hタイプ	ハッピーバースデー	Mickey Mouse club march	It's a small world	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな	シューベルトの子守歌	赤鼻のトナカイ			
	Pタイプ	黄色いリボン	雪山賛歌	テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌	ハヴァ・ナギラ	さらばジャマイカ			

■EWS

型 式 Model	定格電圧 Rated Voltage	電圧許容範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	音圧レベル Volume	外部接点容量 Outer Contact Capacity	使用温度範囲 Operating Temperature Range	接点入力方式 Auxiliary Input	再生チャンネル Channel	保護構造 Protection	質 量 Mass	税込価格 (本体価格) Price						
アラーム	EWS-24K	AC/DC 12/24V	AC/DC 8V~28V(注)	8W	最大 105dB(at 1m)	5A以上	-20℃~+60℃ (湿度85%以下)	電源入力方式	8 (1音選択)	IP53	1.2kg	14,175円 (13,500円)					
	EWS-48K	DC 48V	DC 35V~60V	10W							19,425円 (18,500円)						
	EWS-100K	AC 100V	AC 90V~132V	12W							1.4kg	14,175円 (13,500円)					
	EWS-200K	AC 200V	AC 180V~260V	13W													
メロディ チャイム	EWS-24L	AC/DC 12/24V	AC/DC 8V~28V(注)	8W												1.2kg	16,800円 (16,000円)
	EWS-48L	DC 48V	DC 35V~60V	10W							22,050円 (21,000円)						
	EWS-100L	AC 100V	AC 90V~132V	12W							1.4kg	16,800円 (16,000円)					
	EWS-200L	AC 200V	AC 180V~260V	13W													
メロディ	EWS-24M	AC/DC 12/24V	AC/DC 8V~28V(注)	8W												1.2kg	16,800円 (16,000円)
	EWS-48M	DC 48V	DC 35V~60V	10W													
	EWS-100M	AC 100V	AC 90V~132V	12W							1.4kg						
	EWS-220M	AC 220V	AC 180V~260V	13W													

(注) 表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。EWS-24の使用電圧範囲はDC9V~35Vまたは、AC8V~28Vです。
※) 複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。