

海外用電子サイレンアンプ/オプション

生産終了
Production end

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

海外車両用電子サイレンアンプ

音色：Hi-Lo, Yeow, Yelp, Wail, Horn, Siren (6音内蔵)

● SAP-500EB(C)K



型 式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	質量
SAP-500EBK	DC13.2V	8.5A	50W	8Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) テープ入力 -10dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω1W	1.76kg
SAP-500ECK	DC26.4V	5.0A		16Ω		

● SAP-500EB(C)Z



型 式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	質量
SAP-500EBZ	DC13.2V	8.5A	50W	8Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) テープ入力 -10dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω1W	1.76kg
SAP-500ECZ	DC26.4V	5.0A		16Ω		


● SAP-100WB



- 音は、ロータリースイッチで選択する4種類と、手動で操作するサイレン、ホーンの2種類があります。
- 高性能無指向性マイクを付属しています。
- バックライトが付いているので、作動状況が一目で分かります。
- Wail, Yelp, Hi-Lo, Yeowの4音とAir Horn, Sirenの2音を発生できます。



付属品
無指向性マイク

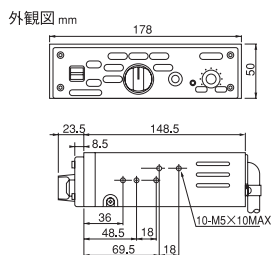

型 式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	質量
SAP-100WB	DC14V	10.0A	100W	11Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) Radio無線入力 入力レベル 8Ω1W (マイク含む)	1.95kg

※専用スピーカー・・・SPS-100N


カセットプレーヤー/音声合成装置

再生専用カセットプレーヤー

● CA



CA-51A型

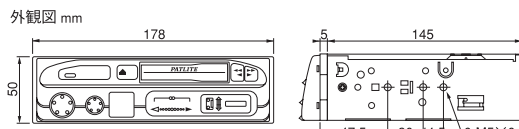

型 式	電源電圧	消費電流	出力 (出力インピーダンス)	周波数特性	S/N比	質量	税込価格 (本体価格)
CA-51A	DC12~24V (使用電圧 10~32V)	200mA 以下	-10dB±5dB (10kΩ)	40Hz ~12KHz	50dB	1.1kg	37,590円 (35,800円)


※エンドレステープご使用の場合、オートリバース対応タイプをご利用ください。

録音再生型音声合成装置

● SAV



SAV-03型 (30Wアンプ内蔵型)

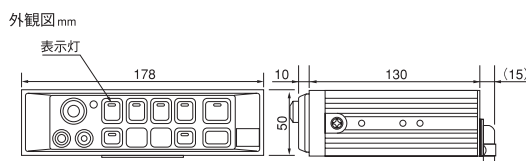

- 録音時間及びメッセージ数：最大120秒 (120秒×1メッセージまたは28秒×4メッセージ)
- 録音マイク入力：-60dBV

型 式	電源電圧	消費電流	出力	テープ入力	マイク入力	税込価格 (本体価格)
SAV-03B	DC12V	5A以下 (定格出力時)	30W (8Ω 16Ω出力)	-22dBV (10KΩ)	-42dBV (600Ω)	83,790円 (79,800円)

■オプション (別売品)

高性能ノイズキャンセリングマイク

単一指向性マイク

SDM-07型

税込価格4,410円 (本体価格4,200円)

- トークスイッチをロックできます。
- マイクサイズ：幅45×高さ120×奥行き40mm

単一指向性マイク

SDM-04型

税込価格4,410円 (本体価格4,200円)

- トークスイッチロック機能なし。
- マイクサイズ：幅45×高さ120×奥行き40mm



付属品
マイクロホンハンガー

中継ボックス SAPW-004型 税込価格10,290円 (本体価格9,800円)

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に接続して、カーステレオのスピーカー出力を車外で拡声することができます。

※CA-51型カセットプレーヤーをご使用の際は中継ボックスは不要です。



付属品
トグルスイッチ

