VE 生産の見える化を実現。

生産終了
Production end

VE25-304S型

1文字サイズ 25mm　視認距離 10m

VE100-304S型

1文字サイズ 100mm　視認距離 30m

- ●初期設定が簡単!
- ●出力端子3点搭載!
- ●選べる表示タイプ10種類!
- ●使い易さを考慮した設計!

仕様

■共通仕様

表示色	1色(赤)
表示	丸形LED素子(VE100-304)、7セグメントLED(VE25-304)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)　専用ACアダプタ接続(付属)※
使用温度範囲	0℃~40℃(結露無きこと35~85%RH)
設置・取付場所	屋内専用
表示タイプ	計画・実績・進度・目標・稼働率・達成率・実績タクトなど(計10種)
外部I/F シリアル通信タイプ	無電圧入力6点　オープンコレクタ出力(NPN)3点　RS-485
外部I/F パラレル通信タイプ	無電圧入力6点
設定器	VE-IR 赤外線リモコン(到達距離:7m(正面距離))(別売)

※ワイド入力ACアダプタ (VE-AD01) を使用することで、
AC100V~240Vまでの電源入力に対応します。

■機種別仕様

型　式	全長	全高	奥行き	質量	消費電力
VE25-304S	270mm	200mm	70mm	約1.9kg	11W
VE100-304S	580mm	480mm	70mm	約5.6kg	12W

システム図

生産状況の一括監視に最適!

●シリアル通信接続

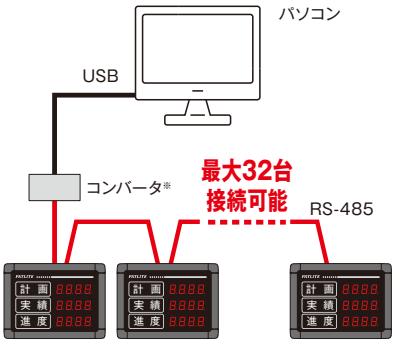

●スタンドアローン

※システムサコム工業社製USB-485 RJ45-T4P等

モデルコード

VE100-304S

- 型式
- 文字サイズ
  - 25:文字高25mm
  - 100:文字高100mm
- 表示段数
  - 3:3段
- 文字数
  - 04:4文字
- インターフェース
  - S:シリアル通信

生産終了
Production end

オプション

■赤外線リモコン
VE-IR
オープン価格

対応機種
VE25/100シリーズ

■取付金具
VE-01
オープン価格

VE100シリーズ用
〈2個1組〉

■ワイド入力ACアダプタ
VE-AD01
オープン価格

対応機種
VE25/100シリーズ

■タイトルシール(特注対応)

オープン価格

対応機種
VE25/100シリーズ

外観図(mm)

■VE25-304S型

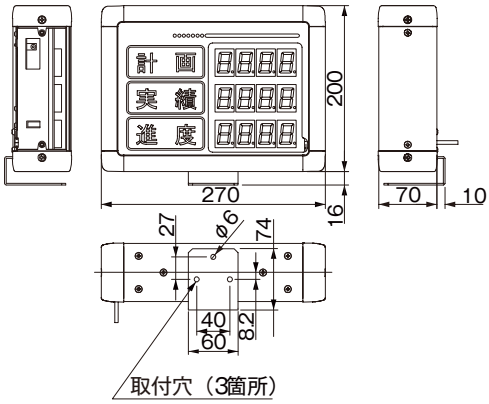

VE25-304S 背面



■VE100-304S型

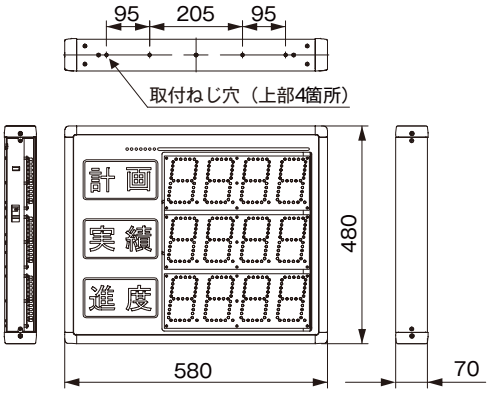

VE100-304S　背面



生産の見える化に

- ●リアルタイムな生産状況の把握に
- ●生産効率の改善に
- ●管理者・作業者のコスト意識向上に
- ●工場監査の際の見える化PRに
- ●新規ラインの立ち上げに
- ●セル生産での自己管理に